

Bjorholmsminde - V/Carl Erik Zachariassen
Bevtoftvej 22
6520 Toftlund

**Myndighed - Teknik og
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 03
E-mail nib@toender.dk

Sagsnr.:
13.02.01-P19-89-25
Ks: nezfi

15. september 2025

**Tilladelse til etablering af suppleringsboring (foreløbig tilladelse)
AFGØRELSE OG LOVHJEMMEL**

Den 4. juli 2023 meddelte Tønder Kommune, under kommunens sagsID 13.02.01-P19-61-23, tilladelse til indvinding af 184.300 m³ grundvand årligt til vanding af ca. 184,3 ha landbrugsafgrøder fra anlægsID 189601 med boringen DGU nr. 150.1272 med et timeforbrug på 80 m³. Den nævnte tilladelse udløber den 31. december 2034.

Der er den 9. juli 2025 af Anne Katrine Thomsen fra rådgiverfirmaet Spiras, på vegne af Bjorholmsminde, Bevtoftvej 22, 6520 Toftlund, CVR nr. 80650612, ansøgt om tilladelse til etablering af suppleringsboring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand) på ejendommen Bevtoftvej 22, 6520 Toftlund, da den eksisterende boring med DGU nr. 150.1272 ikke yder tilfredsstillende. Formålet er at supplere vandingen af de ca. 184,3 ha landbrugsafgrøder på marker med en ekstra boring. Ifølge ansøgningen planlægges der en oppumpning på maksimalt 92.150 m³/år pr. boring med en effekt på 80 m³/time pr. boring

Tilladelsen til etablering af boringen gives efter § 21 stk. 1 i Vandforsyningsloven¹.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

Tønder Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til etablering af boring ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven².

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen³ vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

¹ [Vandforsyningsloven](#)

² [Miljøvurderingsloven](#)

³ [Habitatbekendtgørelsen](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

STAMDATA

Anlægs-ID	189601
DGU nummer for eksisterende boring	150.1272 (indtag 2)

BORINGSOPLYSNINGER

Planlagt borings placering	Bevtoftvej 22, 6520 Toftlund (matr.nr. 1 Gøttrup Ejerlav, Tirslund)
Formål med indvindingsboringen	Markvanding (supplering af eksisterende boring)
Planlagt maksimal indvindingsmængde fra ny boring og eksisterende boring	92.150 m ³ /år pr. boring – i alt 184.300 m ³ /år
Maksimal indvindingsmængde ved prøvepumpning	5.000 m ³
Maksimal forventet ydelse	80 m ³ /time pr. boring – i alt 160 m ³ /time
Vandet areal	184,3 ha

GYLDIGHED

Gyldig til	15. september 2026
------------	--------------------

OFFENTLIGGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§ 21 i Vandforsyningsloven samt § 21 i Miljøvurderingsloven (VVM)
Offentliggørelsesdato	17. september 2025
Klagefrist	se klagevejledning
Tilsynsmyndighed	Tønder Kommune, teknisk@toender.dk

VILKÅR FOR TILLADELSEN

Anvendelse

1. Den planlagte suppleringsboring må kun benyttes til markvandingsformål, som angivet i ansøgningen, og må ikke uden vores tilladelse anvendes til andre formål (VFL § 33).
2. Anvendes tilladelsen ikke længere, sker der ændring af ejere, indgås der nye vandingsaftaler, lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal dette straks meddeles Tønder Kommune.

Anlæg og boring

3. Boringen skal placeres på matr.nr. 1 Gøttrup Ejerlav, Tirslund. Borestedet er vist på bilag 1.
4. Boringen skal placeres mindst 5 m fra naboskel.
5. Borestedet må kun flyttes efter aftale med Tønder Kommune.

6. Den planlagte boring skal filtersættes i ca. samme dybde som anlæggets nuværende boring med DGU nr. 150.1272. Er der tvivl om jordens sammensætning kan kommunen kontaktes.
7. Der må kun sættes ét filter i boringen.
8. Boringen skal forsegles ned langs forerøret således, at der ikke kan opstå forbindelse mellem de forskellige grundvandsmagasiner der gennembøres.
9. Boringen skal ifølge Boringsbekendtgørelsen⁴ udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis.
10. Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning eller vandprøvetagning kan ledes bort på overfladen uden særskilt tilladelse. En udledning må ikke føre til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladevandsrecipienter (vandløb, søer eller lignende).
11. Hvis vandet fra borearbejdet og prøvepumpningen skal udledes til recipient, skal der foreligge en særskilt tilladelse. En ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde oplysninger om forventede vandmængder, ønsket udledningssted og jernkoncentration i vandet.
12. Hvis der opstår boremudder under borearbejdet, som er tilsat N-seal eller baryt, skal muddret efterfølgende køres til deponi.
13. Den planlagte boring og dens overbygning skal indrettes efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen.
14. Der stilles krav om pejling af vandstanden i den nye boring. Pejling skal ske før prøvepumpning. Derudover stilles der krav om tilbagepejling af vandstanden i den nye boring efter endt prøvepumpning. Boringen skal prøvepumpes i minimum 24 timer med en ydelse svarende til minimum den forventede ydelse. Der skal pejles under prøvepumpningen og efterfølgende tilbagepejles, indtil vandstanden er i ro. Pejlingen skal indberettes til GEUS af brøndborer.
15. Der stilles derudover krav om pejling af det øverste terrænnære grundvandsspejl i et pejlerør placeret ca. 100 m syd for den planlagte boring ved det nærliggende målsatte vandløb Ramkær Bæk (også benævnt N23 eller Sognevandløb nr. 8). Pejlingen skal foregå før, mens og efter prøvepumpningen af den planlagte boring. Prøvepumpning og pejlingen skal klarlægge, om indvindingen påvirker det øverste grundvandsmagasin og dermed vandløbet, da indvindingen fra den nye boring skal kunne ske således, at den ikke påvirker naturtyper, som vandløb, søer, moser, enge m.m.
16. Der stilles også krav om pejling af grundvandsspejlet i indtag 1 og 2 i boring DGU nr. 150.1272 (indtag 1 har en filtersætning 11-13 m under terræn), mens der foretages en ekstra prøvepumpning af DGU nr. 150.1272 fra indtag 2. Der må ikke pumpes fra den nye boring, mens prøvepumpningen af DGU nr. 150.1272 foregår. Pejlingen skal

⁴ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

foregå før, mens og efter prøvepumpningen af boringen. Den ekstra prøvepumpning og pejling skal ligeledes klarlægge, om indvindingen fra boring DGU nr. 150.1272 påvirker det øverste grundvandsmagasin.

17. Pejlinger i den planlagte boring, det krævede pejlerør og indtag 1 og 2 i den eksisterende boring skal indberettes til Tønder Kommune umiddelbart efter de to prøvepumpninger.

Indvindingsmængde og –kapacitet

18. Tilladelsen er givet ud fra forudsætninger om at der fra den eksisterende og planlagte boring maksimalt kan indvindes 184.300 m³ grundvand årligt med et maksimalt timeforbrug på 80 m³/time pr. boring.

Fredningsbælte

19. Omkring den planlagte boring skal der fra det tidspunkt, hvor boringen bliver etableret, og så længe boringen eksisterer, være et fredningsbælte med en radius på 5 m (Boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4 og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁵). Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.
20. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt-, ukrudt- eller svampebekæmpende midler. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.
21. Der må ikke være risiko for, at biler, landbrugsmaskiner eller lignende kan påkøre boringen.

Gyldighedsperiode

22. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en endelig tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Tønder Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse. Boringen må ikke bruges før der er meddelt endelig tilladelse hertil.
23. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
24. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
25. Ved etablering af boring inden klagefristens udløb, er ansøger alene ansvarlig for følgerne af en eventuel klage.

⁵ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

Vandkvalitet

26. Hvis en del af det vand, der skal indvindes fra boringen, skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der jf. reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen⁶ udtages prøver af vandkvaliteten. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne skal betales af anlæggets ejer. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

Erstatningsregler

Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

SCREENINGSAFGØRELSE VEDRØRENDE VVM OG VURDERING EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN

Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven, Habitatbekendtgørelsen og Indsatsbekendtgørelsen⁷.

Tønder Kommune har behandlet denne ansøgning om etablering af boring (foreløbig tilladelse til vandindvinding) som samtidig ansøgning efter § 18 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m.

Tønder Kommune har, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at den tilladte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den tilladte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) samt habitatvurderingen fremgår af afsnittet "Begrundelse for afgørelsen".

⁶ [Drikkevandsbekendtgørelsen](#)

⁷ [Indsatsbekendtgørelsen](#) om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sammenfatning af vurderingerne

Tønder Kommune har vurderet, om tilladelsen kan være eller er i strid med gældende planer og, hvordan etableringen af boringen og den planlagte indvinding påvirker naturområder, vandløb og grundvandsressourcen.

Vurderingen af den planlagte indvindings påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af modelværktøjet Geo-Cloud, der bygger på den fælles offentlige hydrostratigrafiske model (FOH).

Ansøgningen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplan, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplan, Kommuneplan og Råstofplan samt de statslige Naturplaner og Vandområdeplaner. Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁸ og efter Habitatbekendtgørelsen.

Tønder Kommune har vurderet, at etableringen af planlagte boring og prøvepumpning er miljømæssigt forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende indvindingsinteresser fra andre boringer i nævneværdig grad.

Den eksisterende boring og den planlagte boring

Anlæggets eksisterende boring, DGU nr. 150.1272, er etableret i 2019 og er 71 meter dyb. Boringens indtag 2 (indtaget til markvanding) er filtersat 49 - 71 meter under terræn. Indtag 1 er filtersat 11-13 m under terræn og kan ikke anvendes til nogen relevant indvinding. Indtag 1 finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra magasinet Øvre kvartære magasin. Indvindingen fra indtag 2 vurderes, at finde sted fra magasinet Nedre kvartære magasin. Boringens indtag 2 er ifølge borerapporten filtersat under lerlag på i alt 8 meters tykkelse, mens boringens indtag 1 ikke er filtersat under noget lerlag.

Placeringen af boring DGU nr. 150.1272 er vist på vedlagte bilag 1.

Kommunen har kendskab til, at der siden 2019 har været en tilladelse til at indvinde grundvand fra anlægget og boringen.

Den planlagte suppleringsboring skal ved en endelig tilladelse være filtersat således, at indvindingen finder sted fra et grundvandsmagasin, der ikke har forbindelse til det øverste terrænnære grundvand. Ved en filtersætning af den planlagte boring mellem 50

⁸ Miljøvurderingsbekendtgørelsen: [BEK nr. 1376 af 21/06/2021](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

m og 70 m under terræn vurderes det, at indvindingen vil foregå i grundvandsmagasinet Nedre kvartære magasin eller Øvre prækvartære magasin (Odderup Sand).

Det skal i forbindelse med prøvepumpningen af den nye boring klarlægges om indvindingsmagasinet har direkte forbindelse til det øverste terrænnære grundvand. Det skal derfor undersøges nærmere ved hjælp af pejling i det øverste grundvandmagasin, som beskrevet i vilkårene. Hvis der mod forventning er forbindelse til det øverste terrænnære grundvand kan der ikke meddeles endelig tilladelse til at anvende den planlagte boring. Placeringen af den planlagte boring er vist på vedlagte bilag 1.

Den planlagte boring ligger uden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), uden for IndvindingsOplande til almene vandværker (IVO), uden for IndsatsOmråde for grundvandsbeskyttelse (IO), uden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) og uden for 300 m's beskyttelseszone omkring en almen vandforsyningsboring.

Nærliggende boringer

Beregninger i BEST VN viser, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning fra prøvepumpningen i den planlagte boring i de nærmeste indvindingsboringer. Derfor vurderer Tønder Kommune, at tilladelsen ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer.

Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

I forhold til grundvandsmagasinet's bæredygtighed vurderes det, at tilladelsen er i balance med grundvandsdannelsen.

Påvirkninger af natur

Der er foretaget en vurdering af, hvordan det tilladte kan påvirke omkringliggende beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3⁹ og Natura 2000¹⁰) og vandløb/søer i henhold til Vandrammedirektivet. Herudover er der foretaget en vurdering af etableringen af boringen samt prøvepumpningen påvirker levesteder for arter som er på Habitatdirektivets Bilag IV. Desuden er det også vurderet, hvorvidt der tidligere er foretaget en vurdering i forhold til Natura 2000.

⁹ [Naturbeskyttelsesloven](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Vandløb

Med udgangspunkt i den geologiske tolkning (vha. værktøjet GeoCloud) vurderer Tønder Kommune effekten af den planlagte indvinding i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand.

På baggrund af den geologiske tolkning, sammenholdt med modelberegninger, er der foretaget en påvirkningsvurdering af de økologiske forhold i vandløb målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø på samtlige vandløbsstrækninger, der evt. vil kunne blive påvirket af den planlagte indvinding. Det vurderes pt. ifølge kommunens geologiske tolkning, at boringen bliver filtersat i et grundvandsmagasin, der ikke har hydraulisk kontakt til det øverste terrænnære grundvand. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at ingen målsatte eller andre beskyttede vandløbsstrækninger vil blive påvirket af indvindingen fra den planlagte boring.

Naturarealer

For naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer. Det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal. Der er derfor foretaget en vurdering af mulige tilstandsændringer som følge af den planlagte indvinding i forhold til en referenceperiode fra 2012-2023, som vurderes at afspejle de nuværende forhold.

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Tønder Kommune udgangspunkt i de beregnede grundvandssænkninger for den planlagte boring samt for den akkumulerede sænkning fra de nærtliggende boringer med gældende indvindingstilladelser og tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt den ansøgte indvindingsmængde. Det vurderes, at grundvandssænkninger over ca. 10 cm kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø), afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed. Det vurderes af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvandssænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Såfremt den tilladte indvinding vurderes at kunne påvirke §3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Indvindingerne i oplandet

omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige afværgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er områder med særlige naturværdier, som skal sikres og ikke må forringes¹¹.

Det nærmeste Natura 2000-område (Mandbjerg Skov) ligger ca. 5,7 km sydvest for den planlagte boring. Det vurderes ifølge kommunens geologiske tolkning, at den planlagte boring vil blive filtersat i et grundvandsmagasin, der ikke har hydraulisk kontakt til det øverste terrænnære grundvand. Det konkluderes derfor, at ingen Natura 2000-områder vil blive påvirket af indvindingen fra den planlagte boring.

Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området.

§3-beskyttede naturlokaliteter

På baggrund af modelberegninger, sammenholdt med den geologiske tolkning, er der foretaget en påvirkningsvurdering af våde naturtyper i terræn. Det vurderes ifølge kommunens geologiske tolkning, at den planlagte boring vil blive filtersat i et grundvandsmagasin, der ikke har hydraulisk kontakt til det øverste terrænnære grundvand. Det konkluderes derfor, at ingen beskyttede naturlokaliteter vil blive påvirket af indvindingen fra den planlagte boring.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter fra EF-habitatdirektivet er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding. Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af Bilag IV arterne der potentielt findes i området, dvs. Butsnudet frø, Grøn frø, Skovfirben og Skrubtudse, og dermed vurderer Tønder Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Samlet konklusion vedrørende påvirkning af natur

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede vandløb, Natura 2000-områder, § 3 beskyttede naturlokaliteter eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af den tilladte indvinding.

Forureningskilder

Der findes ingen kendte forureningskilder i aktivitetens nærhed, som tilladelsen vil være uforenelig med.

PARTSHØRING

Ansøger samt evt. berørte parter har haft et udkast til tilladelsen i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

ANNONCERING

Tilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.toender.dk den 17. september 2025. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen.

KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE OG VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering af afgørelsen har fundet sted, regnes klagefristen fra tidspunktet for offentliggørelsen, uanset for tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret

er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Tønder Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger¹².

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Denne tilladelse er meddelt af Tønder Kommune den 15. september 2025.

Venlig hilsen

Niels Ole Bæcher

Miljømedarbejder

Myndighed I - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

¹² Jf. Vandforsyningslovens § 81

Bilag

1. Oversigtskort
2. Eksempel på indretning af boring

Kopi af afgørelsen er sendt til

Ansøger (partsrepræsentant) Spiras

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)


[Retsinformation](#)

[Geus](#)

[Tønder Kommune](#)

[Indberetning af oppumpede vandmængder](#)

Bilag 1 – Oversigtskort (uden målestoksangivelse)

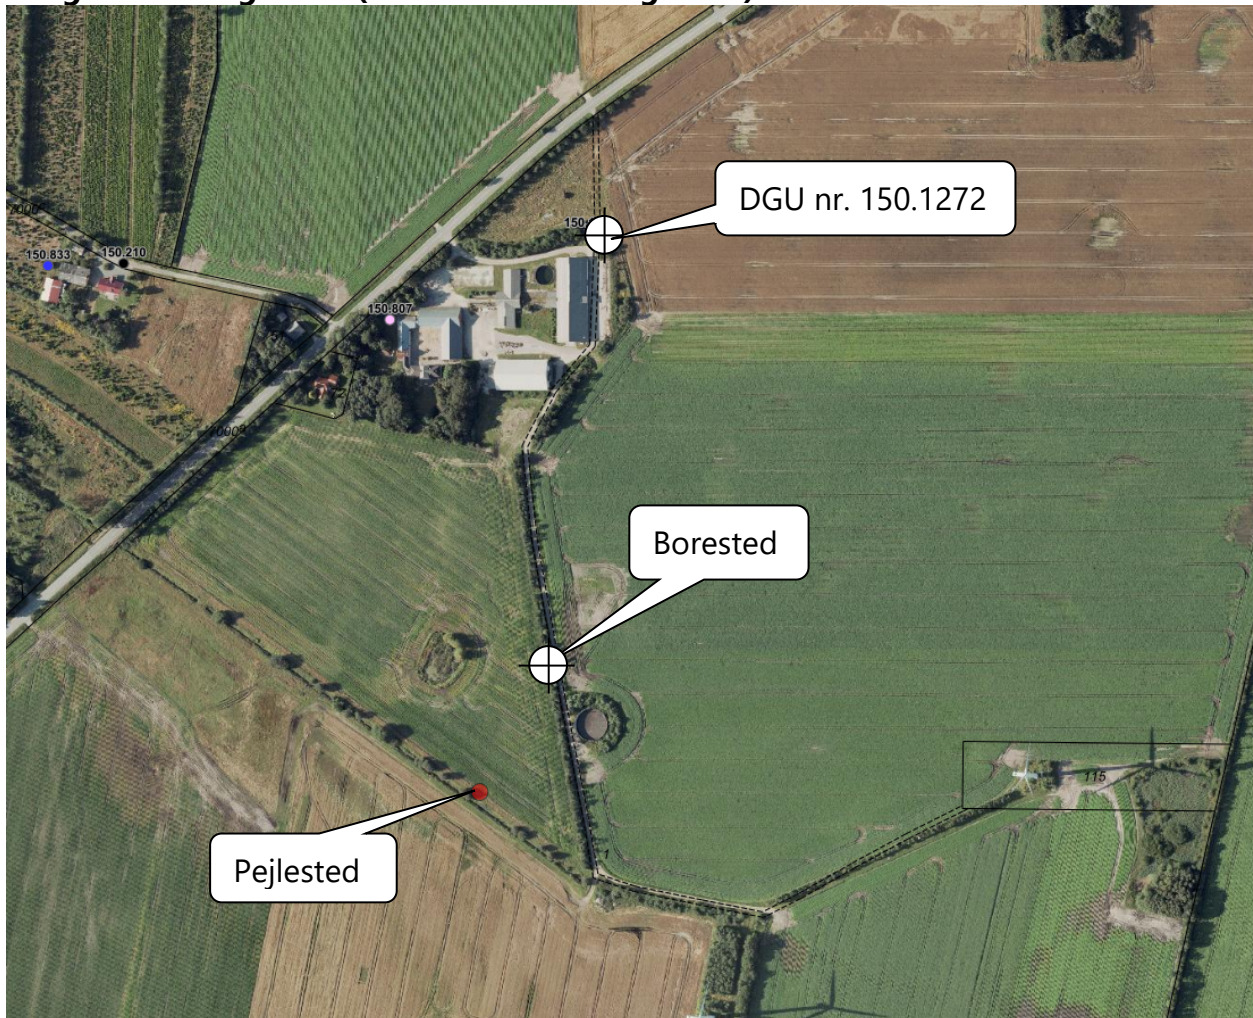

TØNDER KOMMUNE – Myndighed – Teknik & Miljø

WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92

Ansøger:

Bjørholmsminde
Bevtoftvej 22
6520 Toftlund

Formål: Etablering af suppleringsboring og indvinding af grundvand til markvandingsformål

AnlægsID: 189601

Sagsbehandler:

Niels Ole Baecher
74 92 92 03
nib@toender.dk

Sags ID: 13.02.01-P19-89-25

Dato: 15. september 2025

Signatur:

Eksisterende boring
og planlagt boring

Bilag 2 – Eksempler på opfyldelse af mindstekrav til indretning af borer


Eksempler på boringsindretning

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. Boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med A-bevis.

Råvandsstation udført som installationsbrønd/tørbrønd:


Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende og aflåselig nedgangslem og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

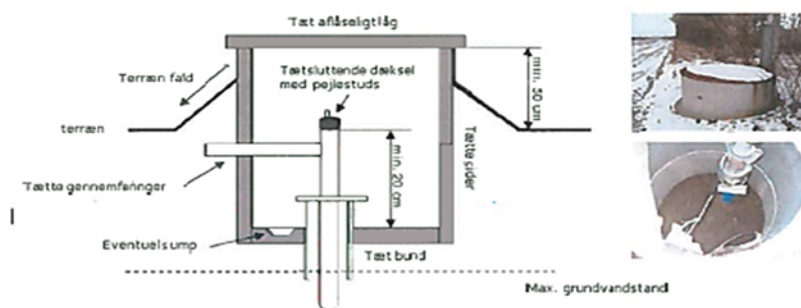

Råvandsstation udført på terræn:

Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

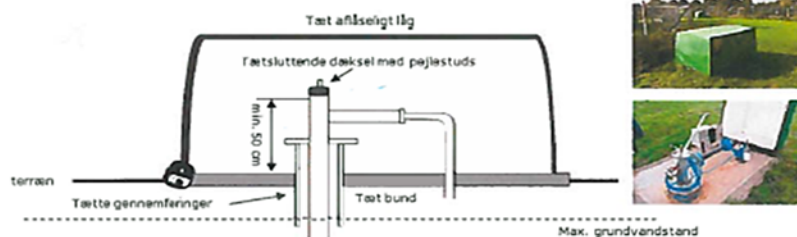

Adapter

Endelig kan boringen afsluttes med en adapter og en forerørsafslutning. Her kræves det, at forerøret er af stål og er ført mindst 3 m under terræn. Forerøret afsluttes mindst 0,5 m over terræn. Desuden skal forerøret sikres med en ø 60 cm betonring med dæksel for at forhindre beskadigelse af anlægget ved f.eks. påkørsel.

På figur 7 ses afslutning med adapter.

