



Visby Vandværk
Parkvej 19
6261 Bredebro

**Myndighed - Teknik og
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 92
Mobil +45 21 48 62 43
E-mail nezfi@toender.dk

Sagsnr.:
13.02.01-P19-105-26
Ks: NOB

19. august 2026

Tillæg til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

AFGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Den 7. oktober 2022 meddelte Tønder Kommune, under kommunens sagsID 13.02.01-P19-69-22, tilladelse til indvinding af 100.000 m³ grundvand årligt til drikkevandsformål på Visby Vandværk, CVR. 15109610, fra anlægsID 115760.

Ved mail den 2. august 2026 er det blevet bedt om at hæve den årlige indvindingsmængde til 140.000 m³/år.

Vi har vurderet, at ansøgningen kan behandles efter § 5 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning¹.

Den tilladte årlige indvindingsmængde ændres til 140.000 m³/år.

Tillægget til tilladelsen på 140.000 m³/år afløser den tidligere tilladelse på 100.000 m³/år - altså er der tale om en øget indvindingsmængde i forhold til tidligere.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

Tønder Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til indvinding ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven².

¹ [Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning](#)

² [Miljøvurderingsloven](#)

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen³ vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

STAMDATA

Anlægs-ID	115760
DGU nummer for boringer	158.618 og 158.683

BORINGSOPLYSNINGER

Boringers placering	Parkvej 19, 6261 Bredebro (matr.nr. 273 Visby Ejerlav, Visby)
Formål med indvindingen	Produktion af drikkevand på Visby Vandværk
Maksimal indvindingsmængde	140.000 m ³ /år
Maksimal ydelse	30 m ³ /time pr. boring

GYLDIGHED

Gyldig til	31. december 2040
Tidligere tilladelser	Tidligere anlægs- og indvindingstilladelser annulleres med denne tilladelse.

OFFENTLIGGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§ 5 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning samt §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven samt § 21 i Miljøvurderingsloven (VVM)
Offentliggørelsesdato	21. august 2026
Klagefrist	se klagevejledning
Tilsynsmyndighed	Tønder Kommune, teknisk@toender.dk

VILKÅR FOR TILLADELSEN

Anvendelse

1. Det indvundne vand må kun anvendes til produktion af drikkevand til de tilsluttede forbrugere ved Visby Vandværk.
2. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
3. Anvendes tilladelsen ikke længere, sker der ændring af ejere, indgås der nye lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal dette straks meddeles Tønder Kommune.

³ [Habitatbekendtgørelsen](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Anlæg og boring

4. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen⁴.
5. Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen.
6. Boringen må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Tønder Kommune har meddelt tilladelse hertil.

Indvindingsmængde og –kapacitet

7. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Tønder Kommune.
8. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Tønder Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse.

Kontrol med oppumpede vandmængder

9. Anlægget skal være forsynet med vandur, timetæller eller elmåler til at registrere boringers driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
10. Ved brug af timetæller skal der beregnes en omregningsfaktor og der skal indsendes dokumentation herfor til Tønder Kommune. Timetælleren må ikke kunne nulstilles.
11. De oppumpede vandmængder skal opgøres fra den 1. januar til den 31. december, og skal indberettes til Tønder Kommune hvert år inden den 1. februar.

Fredningsbælte

12. Omkring boringen skal der jf. boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4 og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁵ være et fredningsbælte med en radius på 10 m. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.
13. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, bruges eller opblandes bekæmpelsesmidler, gifte eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Opbevaring af gødning, bekæmpelsesmidler mv., herunder tom emballage, er ikke tilladt.

Øvrige beskyttelsesbestemmelser

14. Efter miljøbeskyttelsesloven har kommunen nedlagt forbud mod anvendelse af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand inden for det såkaldte boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO'ernes udstrækning er beregnet af Miljøministeriet og udpeget i en bekendtgørelse. De udpegede BNBO'er er cirkelrunde eller ovale med

⁴ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

⁵ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

en diameter på ca. 100-170 m. BNBO'ernes udformning og størrelse kan ændre sig ved et ændret indvindingsmønster.

Gyldighedsperiode

15. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Tønder Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.
16. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
17. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
18. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
19. Boringer uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende regler i boringsbekendtgørelsen. Eventuel sløjfning skal meddeles Tønder Kommune.

Vandkvalitet

20. Da det indvundne vand skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der jf. reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen⁶ regelmæssigt udtages prøver af vandkvaliteten. Prøverne udtages jf. det til enhver tid gældende kontrolprogram for vandværket. Seneste gældende kontrolprogram er fra den. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

Erstatningsboring

21. En boring må ikke erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Tønder Kommune.
22. Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen (tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der ansøges som normalt. En erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes.

⁶ [Drikkevandsbekendtgørelsen](#) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Erstatningsregler

23. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

SCREENINGSAFGØRELSE VEDRØRENDE VVM OG VURDERING EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN

Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven, Habitatbekendtgørelsen og Indsatsbekendtgørelsen⁷.

Tønder Kommune har behandlet denne ansøgning om vandindvinding som samtidig ansøgning efter § 18 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m.

Tønder Kommune har, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at den tilladte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den tilladte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) samt habitatvurderingen fremgår af afsnittet "Begrundelse for afgørelsen".

BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sammenfatning af vurderingerne

Tønder Kommune har vurderet, om indvindingen kan være eller er i strid med gældende planer og, hvordan den påvirker naturområder, vandløb og grundvandsressourcen.

Alle beregninger til brug for vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur ([BEST VN](#)), hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST VN om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Tønder Kommune. Derudover er der foretaget en geologisk tolkning, som er sammenholdt med beregningen

⁷ [Indsatsbekendtgørelsen](#) om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

i BEST VN. Den geologiske tolkning er sket ved hjælp af model-værktøjet Geo-Cloud, der bygger på den fælles offentlige hydrostratigrafiske model (FOH).

Ansøgningen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplan, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplan, Kommuneplan og Råstofplan samt de statslige Naturplaner og Vandområdeplaner. Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁸ og efter Habitatbekendtgørelsen.

Tønder Kommune har vurderet, at indvindingen af grundvand er miljømæssigt forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende indvindingsinteresser fra borer i nævneværdig grad.

Der gives derfor en tilladelse på 140.000 m³/år.

Vurdering af vandingsbehov

Tønder Kommune har vurderet, at den ansøgte mængde på 140.000 m³/år svarer til behovet. For 2025 er der indberettet en oppumpet vandmængde på 110.957 m³. Det vurderes, at vandværket, ved at tildele en indvindingsmængde på 140.000 m³/år, er fremtidssikret i forhold til tilladt indvindingsmængde. Da det vurderes, at den ansøgte indvinding ikke påvirker grundvandsressourcen, natur og vandløb væsentligt meddeler kommunen tilladelse til den ansøgte mængde.

Boringen - indvindingsanlægget

Boringen, DGU nr. 158.618, er etableret i 1982 og er 30 meter dyb. Boringen er filtersat 20 - 26 meter under terræn. Indvindingen finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra magasinet Øvre kvartære magasin. Boringen er ifølge borerapporten filtersat under lerlag på i alt 7,5 meters tykkelse.

Boringen, DGU nr. 158.683, er etableret i 1989 og er 38,5 meter dyb. Boringen er filtersat 21,5 – 27,5 meter under terræn. Indvindingen finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra magasinet Øvre kvartære magasin. Boringen er ifølge borerapporten filtersat under lerlag på i alt 8 meters tykkelse.

Placeringen af borerne er vist på vedlagte bilag 1.

Kommunen har kendskab til, at der siden 1963 har været en tilladelse til at indvinde grundvand fra anlægget.

Boringerne ligger uden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), men inden for IndsatsOmråde for grundvandsbeskyttelse (IO). Der er gennem bekendtgørelse udlagt

⁸ [Miljøvurderingsbekendtgørelsen](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring vandværkets to boringer. BNBO skal evt. nyberegnes på baggrund af dette tillæg.

Nærliggende boringer

Beregninger i BEST VN viser, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af de nærmeste indvindingsboringer. Derfor vurderer Tønder Kommune, at det ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer.

Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

Ifølge Jupiterdatabasen indvindes der fra anlæggets boringer DGU nr. 158.618 og DGU nr. 158.683 grundvand fra den regionale grundvandsforekomst benævnt "dkmj_984_ks". Ifølge Basisanalysen for 2021-27 har forekomsten en god kvantitativ tilstand. Der er ikke risiko for manglende målopfyldelse for forekomstens kvantitative tilstand.

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.

Påvirkninger af natur

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST VN af, hvordan indvindingen kan påvirke omkringliggende beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3⁹ og Natura 2000¹⁰) og vandløb/søer i henhold til Vandrammedirektivet. Konsekvensberegningen er sammenholdt med en geologisk tolkning. Herudover er der foretaget en vurdering af om indvindingen påvirker levesteder for arter som er på Habitatdirektivets Bilag IV. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige tilladelser til vandindvindinger, der kan påvirke disse naturområder og vandløb. Desuden er det også vurderet, hvorvidt der tidligere er foretaget en vurdering i forhold til Natura 2000.

Vandløb

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen og den geologiske tolkning vurderer Tønder Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

⁹ [Naturbeskyttelsesloven](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede, tilladte indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand.

For hver strækning er der fastsat en kritisk påvirkning ud fra størrelsen af og variationen i afstrømningshydrografen og den aktuelle økologiske tilstand målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+Ø. På baggrund af disse er der fastsat en kritisk påvirkningsprocent af medianminimumsafstrømningen for hvert opland. Den kritiske påvirkning er den påvirkning, der sikrer, at der kan opnås målopfyldelse og den størrelse der giver anledning til at vandløbet lige netop ikke kan skifte økologisk tilstandsklasse for én af de tre biologiske parametre. Medianminimumsafstrømningen er den eneste økologisk relevante vandføringsparameter der med sikkerhed kan bestemmes for samtlige vandløbsstrækninger i kommunen. Denne er benyttet for at kommunen kan foretage den bedst mulige faglige vurdering af, om "omgivelsernes kvalitet" bevares samt få et ensartet og sammenligneligt administrationsgrundlag for hele Tønder Kommune.

- Viser beregningerne at grundvandsindvindingen ikke medfører en påvirkning på vandløbsstrækningen, der overstiger den kritiske påvirkningsprocent af den beregnede medianminimumsvandføring, vurderes det, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Hvis påvirkningen overstiger den kritiske påvirkningsprocent, foretages en konkret faglig vurdering.
- Påvirkes en vandløbsstrækning, der i forvejen er i dårlig tilstand, kan der ikke gives tilladelse til yderligere indvinding uden at det specifikt kan fastslås at vandføringsreduktionen ikke vil påvirke det økologiske forhold i vandløbet (jf. afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet af den 17.08.2021 – klagenr. 1012043 og 1012044).

Såfremt påvirkningen er kritisk, foretages en procentvis reduktion af indvindingens størrelse svarende til den reduktion, der samlet set er nødvendig for at nedbringe den potentielle påvirkning fra indvindingerne i oplandet til et niveau, hvor det økologiske forhold i vandløbet ikke længere er kritisk påvirket. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Reduktionen beregnes som udgangspunkt i f.t. den ansøgte indvindingsmængde. Dog gives der normalt ikke tilladelse til en indvinding højere end den maksimalt indvundne vandmængde i perioden 2013-2023, men der kan være forhold der resulterer i, at udgangspunktet for beregningen bliver lavere.

Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding.

På baggrund af modelberegninger er der foretaget en påvirkningsvurdering af de økologiske forhold i vandløb målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+Ø (eller en delmængde hvis

der ikke foreligger data for alle biologiske komponenter) på samtlige af indvindingen påvirkede vandløbsstrækninger. Ud af disse ses flere målsatte vandløbsstrækninger for vandløbene Visby-Møllerup Byskel, Møllerup Sdrbæk, Moseagregrøften og B507, at blive påvirket af indvindingen fra anlægget. Der er ifølge Basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27 risiko for manglende målopfyldelse i 2027 for vandløbet B507. Der er ifølge Basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27 ikke risiko for manglende målopfyldelse i 2027 for vandløbene Visby-Møllerup Byskel, Møllerup Sdrbæk og Moseagregrøften. På baggrund af beregningen er der foretaget en faglig vurdering af den ændrede vandførings betydning for vandløbenes økologiske tilstand ud fra ovenstående kriterier.

Vandløbsstrækningerne for vandløbene "Visby-Møllerup Byskel, Møllerup Sdrbæk og Moseagregrøften" har ifølge vandområdeplanerne 2021-27 i det påvirkede område opnået tilstanden Moderat økologisk potentiale (moderat pga. tilstanden for den biologiske parameter smådyr). Afstanden fra boringen til vandløbene er minimum ca. 1,7 km. Ifølge modelberegningerne og den individuelle vurdering af vandløbsstrækningerne for vandløbene er påvirkningen af de økologiske forhold på størstedelen af de berørte vandløbsstrækninger højere end den tilladelige påvirkningsprocent af medianminimumsvandføringen. Boringen er filtersat under lerlag af lokal udbredelse og boringens sænkningstragt når ikke vandløbene. Tønder Kommune vurderer derfor, at den tilladte indvinding hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger vil medføre risiko for, at de påvirkede vandløb ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen, da der ikke er risiko for manglende målopfyldelse for vandløbene i 2027.

Vandløbsstrækningen for vandløbet "B507" har ifølge vandområdeplanerne 2021-27 opnået tilstand "dårlig økologisk potentiale" (dårligt pga. tilstanden for den biologiske parameter smådyr). Afstanden fra boringen til vandløbet er minimum ca. 718 m. Ifølge modelberegningerne og den individuelle vurdering af vandløbsstrækningen for vandløbet er påvirkningen af de økologiske forhold på størstedelen af den berørte vandløbsstrækning mindre end den tilladelige påvirkningsprocent af medianminimumsvandføringen. Boringen er filtersat under lerlag af lokal udbredelse og boringens sænkningstragt når ikke vandløbet. Tønder Kommune vurderer derfor, at den tilladte indvinding hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger vil medføre risiko for, at det påvirkede vandløb ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen.

Andre påvirkede vandløbsstrækninger er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Den tilladte indvinding må efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke føre til en væsentlig ændring af naturtilstanden i beskyttede vandløb. Da den tilladte indvinding, ifølge beregninger i BEST VN, ikke påvirker de beskyttede vandløbsstrækninger væsentligt, er det vurderet, at der ikke sker en negativ ændring af naturtilstanden i de § 3 beskyttede vandløb.

Naturarealer

For naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer. Det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal. Der er derfor foretaget en vurdering af mulige tilstandsændringer som følge af den aktuelle indvinding i forhold til en referenceperiode fra 2013-2023, som vurderes at afspejle de nuværende forhold.

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Tønder Kommune udgangspunkt i de beregnede grundvandssænkninger for den aktuelle boring samt for den akkumulerede sænkning fra de nærtliggende boringer med gældende indvindingsstilladelser og tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt den ansøgte indvindingsmængde. Det vurderes, at grundvandssænkninger over ca. 10 cm kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø), afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed. Det vurderes af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvandssænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Såfremt indvindingen vurderes at kunne påvirke §3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingsstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige afværgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er områder med særlige naturværdier, som skal sikres og ikke må forringes¹¹.

Det nærmeste Natura 2000-område (Kogsbøl og Skast Mose) ligger ca. 2,9 km nordvest for boringerne. Tønder Kommune vurderer på baggrund af påvirkningsberegninger i BEST, at indvindingens påvirkning ikke vil komme i nærheden af Natura 2000-området, da Natura-2000 området er beliggende uden for indvindingens beregnede sænkningstragt.

Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området.

§3-beskyttede naturlokaliteter

Beregninger viser, at 11 § 3-beskyttede naturlokaliteter kan påvirkes af indvindingen fra boringerne. Der er tale om ti søer og en eng. Der er dog i ingen tilfælde tale om

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

sænkninger, som vurderes at medføre en risiko for forringelse af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Tønder Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil medføre risiko for en forringelse af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter fra EF-habitatdirektivet er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding. Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af Bilag IV arterne der potentielt findes i området, dvs. Butsnudet frø, Grøn frø, Skovfirben og Skrubtudse, og dermed vurderer Tønder Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

Samlet konklusion vedrørende påvirkning af natur

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede vandløb, Natura 2000-områder, § 3 beskyttede naturlokaliteter eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af den tilladte indvinding.

Forureningskilder

De nærmeste arealer kortlagt efter jordforureningsloven (kortlagt efter vidensniveau V1 og V2) er beliggende ca. 440 og 630 m øst og vest for borerne. Borerne er filtersat under lerlag med lokal udbredelse. Lerlaget breder sig ud under de kortlagte lokaliteter, og det er derfor usandsynligt, at en indvinding på 140.000 m³/år i sig selv vil kunne påvirke de registrerede forureninger eller deres mobilitet i nævneværdig grad.

Der findes ingen andre kendte forureningskilder i aktivitetens nærhed, som indvindingen vil være uforenelig med.

PARTSHØRING

Ansøger har ikke haft et udkast til tilladelsen i høring, idet der er meddelt tilladelse til det ansøgte med vilkår, der kan forventes i en normal tilladelse.

ANNONCERING

Tilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.toender.dk den 21. august 2026. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. klagevejledningen.

KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE OG VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering af afgørelsen har fundet sted, regnes klagefristen fra tidspunktet for offentliggørelsen, uanset for tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Tønder Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger¹².

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Denne tilladelse er meddelt af Tønder Kommune den 19. august 2026.

Venlig hilsen

Neza Filipic

Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk

¹² Jf. Vandforsyningslovens § 81

Bilag

1. Oversigtskort
2. Eksempel på indretning af boring

Kopi af afgørelsen er sendt til

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)

[Retsinformation](#)

[Geus](#)

[Tønder Kommune](#)

[Indberetning af oppumpede vandmængder](#)

Bilag 1 – Oversigtskort (uden målestoksangivelse)



TØNDER KOMMUNE – Myndighed – Teknik & Miljø		
WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92		
Ansøger: Visby Vandværk Parkvej 19 6261 Bredebro	Formål: Indvinding af grundvand til drikkevandsformål	Signatur:  Aktuelle boringer
	AnlægsID: 115760	
Sagsbehandler: Neza Filipic 21 48 62 43 nezfi@toender.dk	Sags ID: 13.02.01-P19-105-26	
	Dato: 19. august 2026	


Bilag 2 – Eksempler på opfyldelse af mindstekrav til indretning af borer

Eksempler på boringsindretning

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. Boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med A-bevis.


Råvandsstation udført som installationsbrønd/tørbrønd:

Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal den være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt. Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende og aflåselig nedgangslem og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

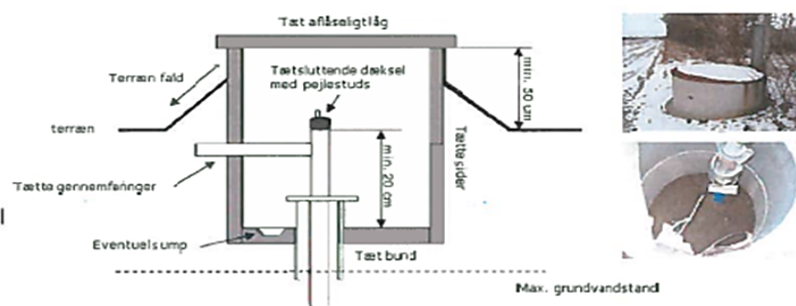

Råvandsstation udført på terræn:

Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

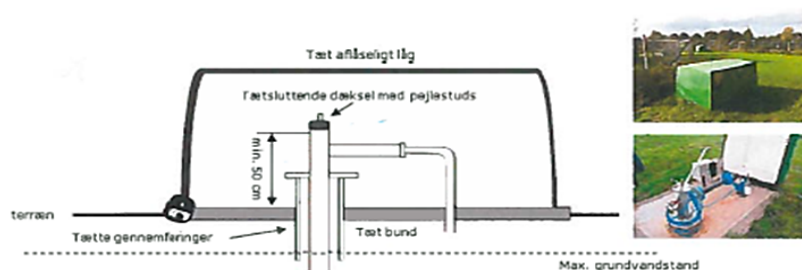

Adapter

Endelig kan boringen afsluttes med en adapter og en forerørsafslutning. Her kræves det, at forerøret er af stål og er ført mindst 3 m under terræn. Forerøret afsluttes mindst 0,5 m over terræn. Desuden skal forerøret sikres med en ø 60 cm betoning med dæksel for at forhindre beskadigelse af anlægget ved f.eks. påkørsel.

På figur 7 ses afslutning med adapter.

