



Myndighedsscreeningsskema (bilag 2 projekter)

Skema til gennemgang af ansøgers anmeldte oplysninger fra ansøgningsskemaet.

"Anmeldte oplysninger" er de oplysninger der indsendes fra ansøger (jf. §19 i miljøvurderingsloven) i ansøgningsskemaet fra Bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Kolonnen "Bemærkninger", er myndighedens bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af forsinkelsesbassin på Bålstedvej 1, 6535 Branderup J	Etablering af forsinkelsesbassin for forsinkelse af overfladevand fra asfalteret areal ved staldanlæg.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jørgen Peter Thorøe, Bovlund Bjergvej 8, 6535 Branderup J, 4017 5409, jp@thoroe-agro.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Samme som ovenstående	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. nr. 338 – Bovlund, Agerskov	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kort sidst i dokumentet.	Se bilag 1 i denne afgørelse
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Målestok er vist på kortbilaget.	Se bilag 2 i denne afgørelse



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		X		Nej, projektet er ikke opført på Miljøvurderingslovens bilag 1
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X		Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	Ja, projektet er opført på bilag 2, pkt. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), hvorved der skal ske en screening af projektet inden det påbegyndes.
Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger			Bemærkning
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Arealet ejes af bygherre			Som oplyst
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. – Det fremtidige samlede befæstede areal i m² – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Forsinkelsesbassinet inklusiv en eventuel mindre jordvold på ca. 0,75 m bliver på ca. 490 m ² . Der sker ingen befæstelse. Det eneste faste anlæg bliver rørledninger samt en centrifugalbremse ved udløbet.			Forsinkelsesbassinet inklusiv en eventuel mindre jordvold på ca. 0,75 m bliver på ca. 490 m ² . Der sker ingen befæstelse. Det eneste faste anlæg bliver rørledninger samt en centrifugalbremse ved udløbet. Kørearealet og bygningen, der ønskes afvandet er etableret i hhv. 2021 og omkring 2007. Det samlede areal, der skal afvandes er ca. 4400 m ² , heraf ca. ¼ tagflade.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor me-	Der forventes ikke at blive behov for grundvandssænkning. Som beskrevet herover bliver grundarealet på ca. 490 m ² . Arealet bebygges eller befæstes ikke og der skal ikke ske nedrivning.			Som oplyst



get i m? – Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² – Projektets bebyggede areal i m² – Projektets nye befæstede areal i m² – Projektets samlede bygningsmasse i m³ – Projektets maksimale bygningshøjde i m – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden – Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Spildevand til rensningsanlæg i anlægsperioden – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i	Bassinet udgraves på stedet og jordvolden på maks. 0,75 m etableres med opgravet jord. De eneste materialer, der skal benyttes, er graveredskaber, rørledninger samt en centrifugalbremse i syrefast, rustfrit stål, der kan drosle vandet fra bassinet i udløbet. Der skal således ikke bruges vand i anlægsfasen, der vil ikke komme spildevand og der vil ikke komme affald. Det er beregnet, at den opgravede jord fra bassinet passer med den mængde jord, der skal benyttes til jordvolden. Bassinet forventes etableret i perioden 15/8-1/10-2025	Som oplyst Da området for nuværende er bar mark og uden befæstede arealer, vil regnvand i anlægsperioden afledes ved passiv nedsiv-



anlægsperioden – Håndtering af regnvand i anlægsperioden – Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		ning og normal overfladeafstrømning.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen – Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant jf. beskrivelsen under punkt 4.	Som oplyst
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. – Farligt affald – Andet affald – Spildevand til renseanlæg – Spildevand med direkte udledning til	Ikke relevant jf. beskrivelsen under punkt 4. Der vil ikke blive ledt vand fra bassinet, før det er færdigetableret og udledningen vil ske gennem centrifugalbremsen, som indstilles til 0,33 l/s.	Som oplyst. Projektet omhandler ikke spildevand til renseanlæg, men udelukkende tag- og overfladevand. Projektområdet ligger jf. gældende spildevandsplan udenfor kloakeret område. Ansøger skal derfor selv håndtere tag-/overfladevandet. Ansøger ønsker forsinket at udlede overfladevand fra et 4400 m² stort areal til det offentlige vandløb N 24DC (vandløbsnummer



vandløb, sø eller hav – Håndtering af regnvand				405533). Forsinkelsesbassinet har udløb i et private vandløb, der ca. 230 m nedstrøms løber ud i det offentlige vandløb N 24DC, der ikke er målsat. Først 2,6 km nedstrøms udløbet fra bassinet er der et målsat vandløb – N 24. Regnvandet fra de ca. 4400 m ² tag- og befæstede arealer, håndteres i bassinet og anses som værende almindeligt belastet overfladevand.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Nej, projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		Nej, projektet eller dele af det er ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekd.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Ikke relevant jf. ovenstående pkt. 8
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Nej, projektet eller dele af det er ikke omfattet af BREF-dokumenter
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant jf. ovenstående pkt. 10
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Nej, projektet eller dele af det er ikke omfattet af BAT-konklusioner
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant jf. ovenstående pkt. 12
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller		x		Der kan forekomme mekanisk og flow-induceret støj fra centrifugalbremsen. Det forventes ikke at denne støj er væsentlig.



eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?				De vejledende grænseværdier jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			I anlægsfasen gælder støjgrænserne, der er fastlagt i "Information om begrænsning af gener fra byggepladser". Informationen findes på Tønder Kommunes hjemmeside. Informationen har hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Det forventes, at projektet kan overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		Nej, projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)	x			Anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede		x		Der er svaret nej, da den begrænsede mængde støv fra gravningen ikke vil kunne genere naboer, trafik eller andet pga. bassinets beliggenhed.



støvgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?				grundet anlægsarbejdet. Dette vil ophøre efter færdiggørelsen. I driftsfasen vurderes projektet ikke at give anledning til støvgener. I anlægsfasen gælder retningslinjerne i "Information om begrænsning af gener fra byggepladser". Informationen findes på Tønder Kommunes hjemmeside. Informationen har hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		x		Projektet vurderes ikke, i hverken anlægs- eller driftsfasen, at give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		x		Ansøgningen om screening af projektet, forudsætter ikke behov for belysning i aften- og nattetimerne, hverken i anlægs- eller driftsfasen.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x			
Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger		Bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Der er svaret nej, da der ikke er lokalplanlagt for området.		Nej, området er ikke lokalplanlagt og det ligger i landzone. Etablering af bassinet forudsætter en landzonetilladelse.
25. Forudsætter projektet		X			Nej, projektet forudsætter ikke



dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?				dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer, da det ligger udenfor disse.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet vurderes ikke, at medføre behov for begrænsning af anvendelsen af naboarealer. Bassinet er dimensioneret efter en 10 års hændelse. Der er min. 5 mellem bassinet og skellet til nabomatriklen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Arealet ligger uden for råstofgraveområde jf. Råstofplan 2020 for Region Syddanmark	Nej, projektet udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder, da der ikke er sådanne områder inden for eller nær projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Nej, projektet placeres ikke indenfor kystnærhedszonen. Fra projektområdet til afgrænsningen af kystnærhedszonen er ca. 21 km i luftlinje.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Nej, projektet forudsætter ikke rydning af skov. I området er der ikke beplantning, der karakteriseres som skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke kendskab til, at der skulle være rejst en fredningssag.	Nej, projektområdet ligger ikke i et område, hvor der er rejst en fredningssag
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ca. 60 m til nærmeste § 3 beskyttede naturareal, som er en sø mod syd på matr. nr. 384 af Bovlund, Agerskov.	Som oplyst. Udledningen fra bassinet sker via privat vandløb til det offentlige vandløb N 24DC, der er §3 beskyttet. Afstanden fra udledningen til det §3 beskyttede vandløb er ca. 465 m. Se vurderingen under pkt. 35.
		x	Arealet er i dag en del af en brakmark.	Der er ikke registreret bilag IV



32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?				eller frede arter i projektområdet eller i en radius af 1 km omkring det. De nærmeste registreringer er flagermusarter og odder. Efter besigtigelse af området vurderer Tønder Kommune, at det berørte område ikke er egnet habitat/levested for bilag IV-arter og derfor ikke vil påvirke bilag IV-arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 2,8 km til fredet område i forbindelse med Branderup Kirke	Som oplyst.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 5,5 km til habitatområdet Mandbjerg Skov	Som oplyst ca. 5,5 km til Natura 2000 nr. 106 og habitatområdet Mandbjerg Skov og over 30 km til N89 – Vadehavet. Grundet afstanden og projektets karakter vurderes etablering af et forsinkelsesbassin ikke at påvirke Natura 2000.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			x	Med projektet vil overfladevand fra den interne vej/plads og tagflade ledes til det planlagte forsinkelsesbassin med centrifugal-/vandbremse. Det forsinkede overfladevand afledes til et privat vandløb/dræn. Det private vandløb munder ca. 230 m nedstrøms ud i det offentlige vandløb N 24DC, der ikke er målsat men beskyttet efter NBL §3. Først 2,6 km nedstrøms udløbet fra bassinet er der et målsat vandløb – N 24 (vandløbsnummer 405520). N 24 er et målsat vandområde med DKvandområde ID o8184_o. Området er målsat "god økologisk tilstand". Den seneste vurdering viser at den samlede økologiske tilstand er "dårlig økologisk tilstand".



			Kvalitetsselementet "fisk" er årsagen til den "dårlige økologisk tilstand". Ligeledes medfører kvalitetsselementet "nationalt specifikke stoffer" en ikke-god økologisk tilstand da der jf. genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 er overskridelse af miljøkvalitetskravet for zink. Kvalitetsselementet "bentiske invertebrater" har "moderat økologisk tilstand". Den kemiske tilstand er "god". Regnvandet fra de ca. 4400 m² tag- og befæstede arealer, håndteres i bassinet og anses som værende almindeligt belastet overfladevand. I bassinet vil der ske en vis rensning og nedsivning af vandet før udløb og der stilles i udlednings-tilladelsen vilkår om at tagren-derne ikke må være af zink. På baggrund af ovenstående vurderes udledningen fremadret-tet ikke at ville medføre en for-ringelse af vandområdet samlede økologiske tilstand eller at ville forhindre fremtidig målopfyldelse – hverken i primær- eller i slut-recipienten. Recipienten N24 DC har en me-dianmaksimumsafstrømning på 0,77 l/s/ha på stedet med koor-dinaterne 504765.10; 6105860.70 (x,y). De 0,77 l/s/ha svarer til 0,34 l/s/for 0,44 ha. Der søges om en maksimal ud-ledningsmængde på 0,33 l/s fra et areal på 0,44 red. ha. Den ansøgte udledningsmængde overstiger dermed ikke median-
--	--	--	---



				maksimumsafstrømningen for vandløbet. På den baggrund vurderes der ikke, at ville opstå flere eller større oversvømmelser ved tilladelse til udledning i den ansøgte størrelsesorden. Det vurderes, at vandløbet har kapacitet til at kunne rumme den ansøgte udledningsmængde, og at udledningen ikke vil skabe hydrauliske problemer, erosion i recipienten eller en ændring af recipientens tilstand. Montering af en centrifugalbremse i anlægget, som angivet i ansøgningen, sikrer med overskridelse af den tilladte maksimale udledningsmængde. Projektet forudsætter ikke fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Nej, projektområdet ligger ikke inden for et område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Nej, projektområdet er ikke registreret som forurenet eller områdeklassificeret efter Jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x	Ikke ifølge https://toender.cowiplan.dk/media/1674/screening_af_risiko_for_oversoemmelse_for_hav_2050.pdf	Nej, jf. Tønder Kommuneplan 2017-2029 er projektområdet ikke angivet med nogen regnhændelse, risikoangivelse eller værdi.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Ikke ifølge kort på https://oversvommelse.kyst.dk/	Nej, projektet er ikke placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget sam-		x		Nej, der er ikke andre lignende anlæg i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning. Forsin- kelsesbassinet anlægges netop



let påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				med henblik på, at neddrose overfladevandet til naturlig afstrømningshastighed. Afløb via privat dræn eller grøft skal ske efter aftale med ejeren af drænet/grøften.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Nej, projektet vurderes ikke at påvirke nabolande.
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.				Der har været forhåndsdialog med kommunen om udlederkrav til Havnebæk samt om opbygning af forsinkelsesbassinnet. Med neddrosling med centrifugalbremse til naturlig afstrømningshastighed og udledning gennem en eksisterende grøft med rørledning til vandløb, vurderes bassinnet ikke at kunne påvirke Havnebæk negativt. Der vil være mulighed for at blokere indløb eller udløb til/fra bassinnet, såfremt der opstår ulykker, hvor forurenende stoffer ledes til forsinkelsesbassinnet.
Tønder Kommunes egne spørgsmål	Ja	Nej	Bemærkning	
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		x		Nej, projektet placeres ikke i Vadehavsområdet men i oplandet til Vadehavet. Udledningen sker i oplandet til det internationale naturbeskyttelsesområde Vadehavet. Tag- og overfladevand er som hovedregel uforurennet. Overfladevandet fra Bålstedvej 1 kan i forbindelse med regnskyl indeholde ammoniaknedfald, jord, organisk materiale og brændstoffer, der vaskes af maskiner, som transporterer dyr, foder og gylle hen over pladsen. Pladsen anvendes ikke som tank- eller vaskeplads. Bassinet etableres som et tørt bassin. Der sker ikke den samme nedbrydning i tørre som i våde bassiner, men en del partikler vil blive "hængende"/nedbrydes sedimenteres i bassinnet. Følges de i tilladelsen angivne vilkår om bl.a. renholdelse er det kommunens vurdering, at udledningen kan ske uden gener for vandløb og det internationale naturbeskyttelsesområde Vadehavet.
Placeres anlægget i tætbeboet område?		x		Nej, området for projektet er ikke tætbeboet.
Landskaber - kan anlægget påvirke: – Lokalitet af historisk betydning/historiske landskabstræk? – Lokalitet af kulturel betydning/kulturelle landskabstræk?		x		Projektområdet ligger i det åbne landskab og i et område præget af landbrugsdrift. Der er ingen arkæologiske udpegninger indenfor projektområdet. Ejendommen, som projektet ligger i, ligger delvist indenfor et værdifuldt geologisk område. Selve forsinkelsesbassinnet placeres i kanten men lige indenfor udpegningen. Det vurderes, at selv om der etableres en 0,75 m vold omkring bassinnet, vil det ikke påvirke oplevelsen af udpegningen. Området omkring projektområdet er præget af markdrift med en del markhegn. Projektet ligger bag ejendommen og ud mod marker.



- Lokalitet af arkæologisk betydning/arkæologiske landskabstræk? - Geologiske landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk?		Det vurderes, at projektet set fra Bålstedvej og Hykjærvej vil være sløret af eksisterende markhegn. Projektområdet ligger i et udpeget bevaringsværdigt landskab. Bassinet placeres i mark og delvist skærmet af markhegn. Det vurderes, at bassinet ikke vil påvirke landskabskarakteren i området væsentligt.
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt - Internationalt (Natura 2000)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme danske rødlistearter?	x	Projektet omfatter udledning af overfladevand til vandløb, der er beskyttet efter NBL §3. Det vurderes at det ikke vil medføre en tilstandsændring i vandløbet, da der er tale om almindeligt belastet overfladevand. Overfladevandet kommer fra tagarealer og fra interne kørearealer/plads, hvor der ikke oplagres forurenede stoffer og som renholdes for forurenende stoffer. Der er ifm. sagsbehandlingen foretaget en besigtigelse af projektområdet, og det vurderes ikke at leve op til kriterierne for at være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Der er ikke registreret bilag IV eller fredede arter i projektområdet eller i en radius af 1 km omkring det. De nærmeste registreringer er flagermusarter og odder. Efter besigtigelse af området vurderer Tønder Kommune, at det berørte område ikke er egnet habitat/levested for bilag IV-arter og derfor ikke vil påvirke bilag IV-arter. Der er ca. 5,5 km til Natura 2000 og habitatområdet Mandbjerg Skov og over 30 km til N89 – Vadehavet. Grundet afstanden og projektets karakter, vurderes etablering af et forsinkelsesbassin ikke at påvirke Natura 2000. Projektet vurderes dermed ikke at ville påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder eller beskyttede arter. Projektet vurderes at passe ind i det landskab og den natur, der i forvejen findes i området og forventes ikke at forhindre spredningen af dyr og planter væsentligt.
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: - Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt? - Indvirkningens art? - Indvirkningens grænseoverskridende karakter?		Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er tale om et projekt der ikke vil medføre en væsentlig blivende ændring af det oprindelige miljø. Der er ikke andre igangværende eller planlagte projekter i nærområdet, der kan forventes sammen med det ansøgte, at påvirke miljøet.




– Indvirkningens intensitet og kompleksitet? – Indvirkningens sandsynlighed? – Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? – Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? – Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?		
Miljøpåvirkningens: – Varighed – Hyppighed – Reversibelt		Anlægsarbejdet vil vare ca. 1 måned og dermed være kortvarigt. Da projektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt, vil man ikke kunne tale om en varig miljøpåvirkning. Påvirkningen er reversibel, da projektområdet vil kunne genskabes indenfor kort tid.
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		x Nej, området forventes ikke at være sårbart overfor den ikke væsentlige påvirkning. Projektet vurderes at passe ind i den natur, der i forvejen findes i området og forventes ikke at forhindre spredningen af dyr og planter væsentligt.
Konklusion	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?		x Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, hverken i forhold til projektets art, dimensioner eller placering. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6, oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Der er derfor ikke krav om miljøvurdering og -tilladelse, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er meddelt efter Miljøvurderingslovens § 21.

Dato: 16. juni 2025

Sagsbehandler: Lise B. C. Sivesgaard, Myndighed.



BILAG 1

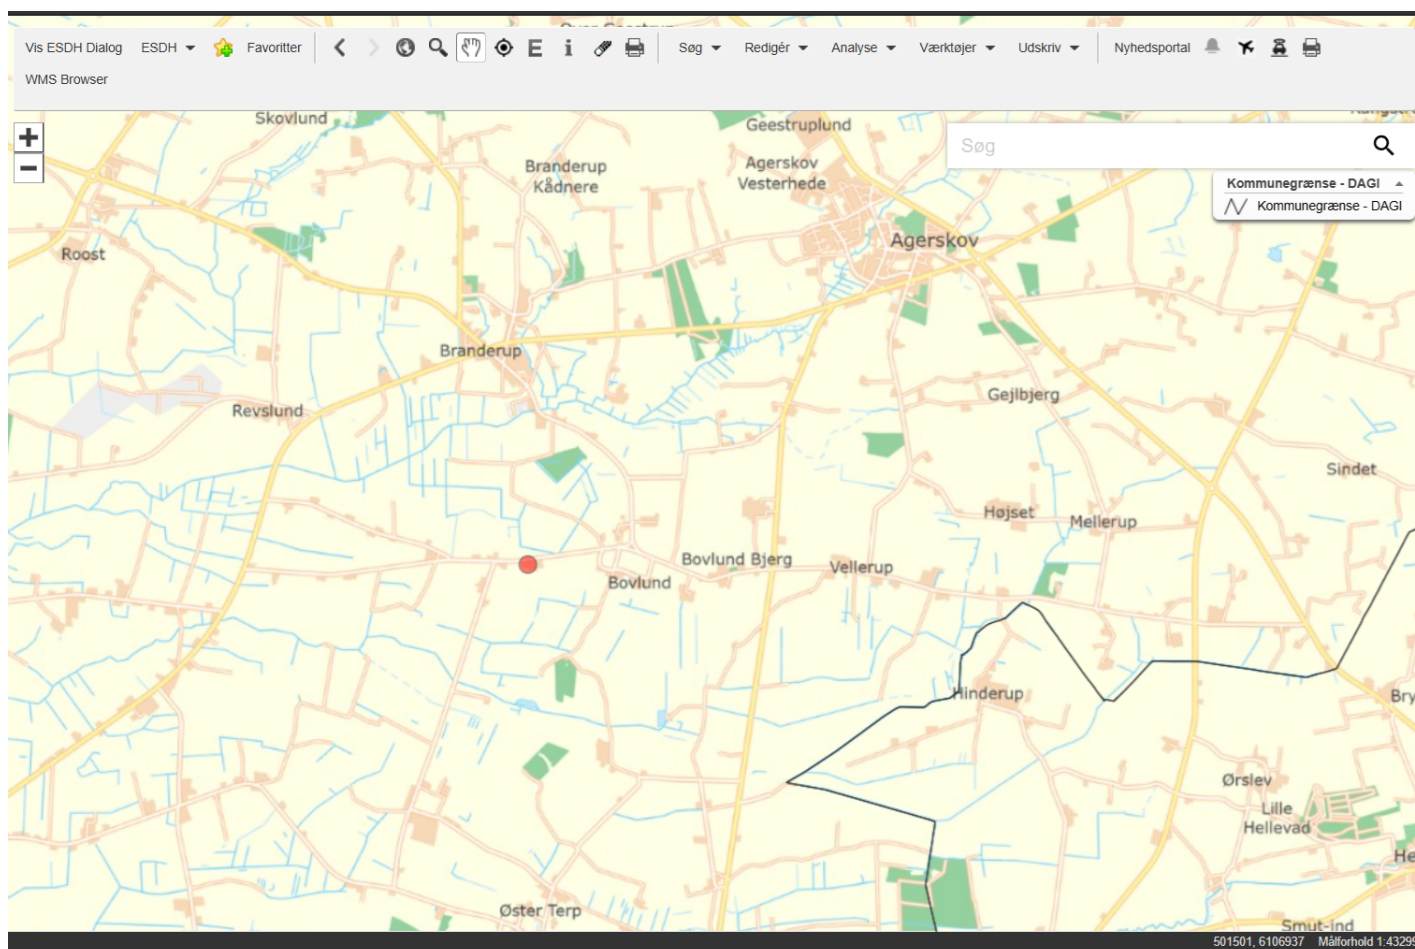



BILAG 2

