



Christian Degn Clausen
Trøjborgvej 21
6261 Bredebro

**Myndighed - Teknik &
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 03
E-mail nib@toender.dk

Sagsnr.:
13.02.01-P19-60-25
Ks: nezfi

4. august 2025

Tilladelse til etablering af boring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand)

AFGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Der er den 14. maj hhv. den 19. maj 2025 af Christian Degn Clausen, Trøjborgvej 21, 6261 Bredebro, CVR nr. 39329786, ansøgt om tilladelse til etablering af en boring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand) på matr.nr. 227 Visby Ejerslav, Visby.

Formålet med boringen er vanding af landbrugsafgrøder på marker med 50.000 m³/år med en timeeffekt på 30 m³.

Den planlagte nye boring vil ved en endelig tilladelse til indvinding af grundvand blive registreret under et nyt anlægsID i den statslige Jupiterdatabase, som endnu ikke er tildelt.

Tønder Kommune meddeler tilladelse til etablering af ny boring. Tilladelsen gives efter § 21 i Vandforsyningsloven¹.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

Tønder Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til indvinding ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven².

¹ [Vandforsyningsloven](#)

² [Miljøvurderingsloven](#)



Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen³ vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

STAMDATA

Anlægs-ID	Ikke tildelt
-----------	--------------

BORINGSOPLYSNINGER

Planlagt borings placering	Trøjborgvej 18, 6261 Bredebro (matr. nr. 227 Visby Ejerlav, Visby
Formål med boring	Markvanding
Maksimal indvindingsmængde ved prøvepumpning	500 m ³
Maksimal indvindingsmængde	50.000 m ³ /år
Maksimal ydelse	30 m ³ /time

GYLDIGHED

Gyldig til	4. august 2026
------------	----------------

OFFENTLIGGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§ 21 i Vandforsyningsloven samt § 21 i Miljøvurderingsloven (VVM)
Offentliggørelsesdato	6. august 2025
Klagefrist	se klagevejledning
Tilsynsmyndighed	Tønder Kommune, teknisk@toender.dk

VILKÅR FOR TILLADELSEN

Anvendelse

1. Den planlagte boring må kun anvendes til markvanding.
2. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
3. Anvendes tilladelsen ikke længere, sker der ændring af ejere, indgås der nye vandingsaftaler, lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal dette straks meddeles Tønder Kommune.

³ [Habitatbekendtgørelsen](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Anlæg og boring

4. Boringen skal placeres på matr.nr. 227 Visby Ejerlav, Visby. Det er tilladt at bore på én af de viste boresteder, som er vist på bilag 1.
5. Boringen skal placeres mindst 5 m fra naboskel.
6. Borested må kun flyttes efter aftale med Tønder Kommune.
7. Maksimal boredybde er 80 m under terræn. Boringen skal filtersættes i det Mellem kvartære magasin, som ansøgers nærliggende boring med DGU nr. 158.795. Der må ikke bores ned i de tertiære aflejringer. Er der tvivl om jordens sammensætning kan kommunen kontaktes.
8. Der må kun sættes ét filter i den nye boring.
9. Boringen skal forsegles hele vejen ned langs forerøret.
10. Boringen skal udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis jævnfør § 4 i Boringsbekendtgørelsen⁴.
11. Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning eller vandprøvetagning kan ledes bort på overfladen uden særskilt tilladelse. En udledning må ikke føre til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladevandsrecipienter (vandløb, søer eller lignende).
12. Hvis vandet fra borearbejdet og prøvepumpningen skal udledes til recipient, skal der foreligge en særskilt tilladelse. En ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde oplysninger om forventede vandmængder, ønsket udledningssted og jernkoncentration i vandet.
13. Hvis der opstår boremudder under borearbejdet, som er tilsat N-seal eller baryt, skal muddret efterfølgende køres til deponi.
14. Den planlagte boring og dens overbygning skal indrettes efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen.
15. Der stilles krav om pejling af vandstanden i den nye boring. Pejling skal ske før prøvepumpning. Derudover stilles der krav om tilbagepejling af vandstanden i den nye boring efter endt prøvepumpning. Boringen skal prøvepumpes i minimum 2 timer med en ydelse svarende til minimum den forventede ydelse. Der skal pejles under prøvepumpningen og efterfølgende tilbagepejles, indtil vandstanden er i ro. Pejlingen skal indberettes til GEUS af brøndborer.

Indvindingsmængde og –kapacitet

16. Tilladelsen er givet ud fra forudsætninger om, at der maksimalt kan indvindes 500 m³ grundvand i forbindelse med prøvepumpningen af boringen og, derefter 50.000 m³ grundvand årligt med et maksimalt timeforbrug på 30 m³/time.

⁴ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land



Fredningsbælte

17. Omkring en ny boring skal der fra det tidspunkt boringen bliver etableret jf. boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4 og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁵ være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges eller opblandes bekæmpelsesmidler, gifte eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Opbevaring af gødning, bekæmpelsesmidler mv., herunder tom emballage, er ikke tilladt. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.

Gyldighedsperiode

18. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Boringens indretning skal være udført og godkendt af kommunen inden denne dato. Såfremt der ønskes en endelig tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Tønder Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse. Boringen må ikke bruges før der er meddelt endelig tilladelse hertil.
19. Tilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
20. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
21. Ved etablering af boringen inden klagefristens udløb, er ansøger alene ansvarlig for følgerne af en eventuel klage.

Vandkvalitet

22. Hvis en del af det indvundne vand skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der jf. reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen⁶ regelmæssigt udtages prøver af vandkvaliteten. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne skal betales af anlæggets ejer. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

Erstatningsregler

23. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

⁵ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

⁶ [Drikkevandsbekendtgørelsen](#) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg



SCREENINGSAFGØRELSE VEDRØRENDE VVM OG VURDERING EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN

Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven, Habitatbekendtgørelsen og Indsatsbekendtgørelsen⁷.

Tønder Kommune har behandlet denne ansøgning om etablering af boring (foreløbig tilladelse) som samtidig ansøgning efter § 18 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m.

Tønder Kommune har, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at det tilladte ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det tilladte er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) samt habitatvurderingen fremgår af afsnittet "Begrundelse for afgørelsen".

BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sammenfatning af vurderingerne

Tønder Kommune har vurderet, om etableringen af boringen og den planlagte indvinding kan være eller er i strid med gældende planer og, hvordan den påvirker naturområder, vandløb og grundvandsressourcen.

Alle beregninger til brug for vurdering af projektets påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur ([BEST VN](#)), hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST VN om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Tønder Kommune. Derudover er der foretaget en geologisk tolkning, som er sammenholdt med beregningen i BEST VN. Den geologiske tolkning er sket ved hjælp af model-værktøjet Geo-Cloud, der bygger på den fælles offentlige hydrostratigrafiske model (FOH).

Ansøgningen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplan, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplan, Kommuneplan og Råstofplan samt de statslige

⁷ [Indsatsbekendtgørelsen](#) om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter



Naturplaner og Vandområdeplaner. Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁸ og efter Habitatbekendtgørelsen.

Tønder Kommune har vurderet, at etableringen af boringen og den planlagte indvinding af grundvand er miljømæssigt forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende indvindingsinteresser fra boringer i nævneværdig grad.

Der gives derfor en tilladelse til etablering af boringen.

Boringen - indvindingsanlægget

Den planlagte boring skal filtersættes således, at indvindingen, ifølge den geologiske model for området, finder sted fra magasinet Mellem kvartære magasin.

Den planlagte boring ligger uden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), uden for IndsatsOmråde for grundvandsbeskyttelse (IO), uden for IndvindingsOplande til almene vandværker (IVO), uden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) og uden for 300 m's beskyttelseszone omkring en almen vandforsyningsboring.

Nærliggende boringer

Beregninger i BEST VN viser, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning fra den planlagte indvinding af de nærmeste indvindingsboringer. Derfor vurderer Tønder Kommune, at det ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer.

Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at den planlagte vandindvinding er i balance med grundvandsdannelsen.

Påvirkninger af natur

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST VN af, hvordan indvindingen kan påvirke omkringliggende beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3⁹ og Natura 2000¹⁰) og vandløb/søer i henhold til Vandrammedirektivet. Herudover er der foretaget en vurdering af om indvindingen påvirker levesteder for arter som er på

⁸ [Miljøvurderingsbekendtgørelsen](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

⁹ [Naturbeskyttelsesloven](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)



Habitatdirektivets Bilag IV. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige tilladelser til vandindvindinger, der kan påvirke disse naturområder og vandløb.

Vandløb

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen vurderer Tønder Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger: Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede, tilladte indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand.

For hver strækning er der fastsat en kritisk påvirkning ud fra størrelsen af og variationen i afstrømningshydrografen og den aktuelle økologiske tilstand målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø. På baggrund af disse er der fastsat en kritisk påvirkningsprocent af medianminimumsafstrømningen for hvert opland. Den kritiske påvirkning er den påvirkning, der sikrer, at der kan opnås målopfyldelse og den størrelse der giver anledning til at vandløbet lige netop ikke kan skifte økologisk tilstandsklasse for én af de tre biologiske parametre. Medianminimumsafstrømningen er den eneste økologisk relevante vandføringsparameter der med sikkerhed kan bestemmes for samtlige vandløbsstrækninger i kommunen. Denne er benyttet for at kommunen kan foretage den bedst mulige faglige vurdering af, om "omgivelsernes kvalitet" bevares samt få et ensartet og sammenligneligt administrationsgrundlag for hele Tønder Kommune.

- Viser beregningerne at grundvandsindvindingen ikke medfører en påvirkning på vandløbsstrækningen, der overstiger den kritiske påvirkningsprocent af den beregnede medianminimumsvandføring, vurderes det, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Hvis påvirkningen overstiger den kritiske påvirkningsprocent, foretages en konkret faglig vurdering.
- Påvirkes en vandløbsstrækning, der i forvejen er i dårlig tilstand, kan der ikke gives tilladelse til yderligere indvinding uden at det specifikt kan fastslås at vandføringsreduktionen ikke vil påvirke det økologiske forhold i vandløbet (jf. afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af den 17.08.2021 – klagenr. 1012043 og 1012044).

Såfremt påvirkningen er kritisk, foretages en procentvis reduktion af indvindingens størrelse svarende til den reduktion, der samlet set er nødvendig for at nedbringe den potentielle påvirkning fra indvindingerne i oplandet til et niveau, hvor det økologiske forhold i vandløbet ikke længere er kritisk påvirket. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingsstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Reduktionen beregnes som udgangspunkt i f.t. den ansøgte indvindingsmængde.

Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding.



På baggrund af modelberegninger er der foretaget en påvirkningsvurdering af de økologiske forhold i vandløb målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø (eller en delmængde hvis der ikke foreligger data for alle biologiske komponenter) på samtlige af den planlagte indvindings påvirkede vandløbsstrækninger. Ud af disse ses tre målsatte vandløbsstrækninger (Sejersbæk, Vestre Randkanal og B507), at blive påvirket af den planlagte indvinding. På baggrund af beregningen er der foretaget en faglig vurdering af den ændrede vandførings betydning for vandløbenes økologiske tilstand ud fra ovenstående kriterier.

Ifølge modelberegningerne og den individuelle vurdering af vandløbsstrækningerne er påvirkningen af de økologiske forhold på de berørte vandløbsstrækninger mindre end den tilladelige påvirkningsprocent af medianminimumsvandføringen. Tønder Kommune vurderer, at den planlagte indvinding hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger vil medføre risiko for, at de påvirkede vandløb ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen.

Naturarealer

For naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer. Det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal. Der er derfor foretaget en vurdering af mulige tilstandsændringer som følge af den aktuelle indvinding i forhold til en referenceperiode fra 2012-2022, som vurderes at afspejle de nuværende forhold.

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Tønder Kommune udgangspunkt i de beregnede grundvandssænkninger for den aktuelle planlagte boring samt for den akkumulerede sænkning fra de nærtliggende boringer med gældende indvindingstilladelser og tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt den ansøgte indvindingsmængde. Det vurderes, at grundvandssænkninger over ca. 10 cm kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø), afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed. Det vurderes af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvandssænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Såfremt den planlagte indvinding vurderes at kunne påvirke §3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige afværgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.



Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er områder med særlige naturværdier, som skal sikres og ikke må forringes¹¹.

Det nærmeste Natura 2000-område (Kogsbøl og Skast Mose - fuglebeskyttelsesområde) ligger ca. 1,6 km vest for den planlagte boring. Tønder Kommune vurderer på baggrund af påvirkningsberegninger i BEST, at indvindingens påvirkning ikke vil komme i nærheden af Natura 2000-området, da Natura-2000 området er beliggende uden for indvindingens beregnede sænkningstragt.

Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området.

§3-beskyttede naturlokaliteter

Beregninger viser, at otte § 3-beskyttede naturlokaliteter kan påvirkes af indvindingen fra boringen. Der er tale om otte søer. Der er dog i ingen tilfælde tale om sænkninger, som vurderes at medføre en risiko for forringelse af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Tønder Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil medføre risiko for en forringelse af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter fra EF-habitatdirektivet er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding. Den planlagte indvinding påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af Bilag IV arterne der potentielt findes i området, dvs. Butsnudet frø, Grøn frø, Skovfirben og Skrubtudse, og dermed vurderer Tønder Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

Samlet konklusion vedrørende påvirkning af natur

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede vandløb, Natura 2000-områder, § 3 beskyttede naturlokaliteter eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af det tilladte.

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)



Forureningskilder

Der findes ingen kendte forureningskilder i projektets nærhed, som projektet og den planlagte indvinding vil være uforenelig med.

PARTSHØRING

Ansøger har ikke haft et udkast til tilladelsen i høring, idet der er meddelt tilladelse til det ansøgte med vilkår, der kan forventes i en normal tilladelse.

ANNONCERING

Tilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.toender.dk den 6. august 2025. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen.

KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE OG VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering af afgørelsen har fundet sted, regnes klagefristen fra tidspunktet for offentliggørelsen, uanset for tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.



FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Tønder Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger¹².

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Denne tilladelse er meddelt af Tønder Kommune den 4. august 2025.

Venlig hilsen

Niels Ole Baecher
Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik & Miljø
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

¹² Jf. Vandforsyningslovens § 81

Bilag

1. Oversigtskort
2. Eksempel på indretning af boring

Kopi af afgørelsen er sendt til

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)

[Retsinformation](#)

[Geus](#)

[Tønder Kommune](#)

[Indberetning af oppumpede vandmængder](#)

Bilag 1 – Oversigtskort (uden målestoksangivelse)



TØNDER KOMMUNE – Myndighed – Teknik & Miljø WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92		
Ansøger: Christian Degn Clausen Trøjborgvej 21 6261 Bredebro	Formål: Etablering af boring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand)	
	AnlægsID: ikke tildelt	Signatur: ⊕ Godkendt borested
Sagsbehandler: Niels Ole Baecher 74 92 92 03 nib@toender.dk	Sags ID: 13.02.01-P19-60-25	
	Dato: 4. august 2025	


Bilag 2 – Eksempler på opfyldelse af mindstekrav til indretning af borer

Eksempler på boringsindretning

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. Boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med A-bevis.


Råvandsstation udført som installationsbrønd/tørbrønd:

Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.
Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende og aflåselig nedgangsløb og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

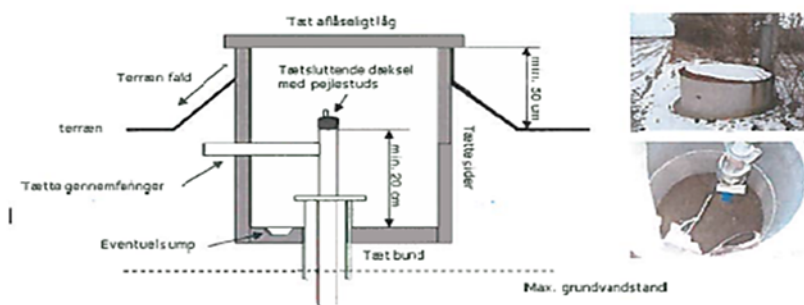

Råvandsstation udført på terræn:

Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

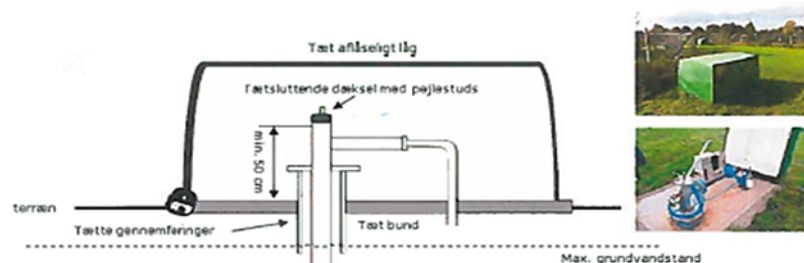

Adapter

Endelig kan boringen afsluttes med en adapter og en forerørsafslutning. Her kræves det, at forerøret er af stål og er ført mindst 3 m under terræn. Forerøret afsluttes mindst 0,5 m over terræn. Desuden skal forerøret sikres med en ø 60 cm betonring med dæksel for at forhindre beskadigelse af anlægget ved f.eks. påkørsel.

På figur 7 ses afslutning med adapter.

