

# Boringer og overbygninger – fra skrot til flot

## Tønder Kommune

I Tønder Kommune har vi mere end 1.000 boringer. Alle boringer skal være indrettet efter reglerne i boringsbekendtgørelsen<sup>1)</sup>. Det betyder, at de skal have en overbygning, som er tæt, tør og ikke kan ødelægges af påkørsel og vind og vejr.

Herunder ser du eksempler på boringer og overbygninger, som vi **ikke** har godkendt (før-billeder), og hvordan de herefter er blevet indrettet, så vi kunne godkende dem (efter-billeder).

Det har desværre ikke været et særsyn med dårligt indrettede overbygninger på boringerne. Men efterhånden som ejerne bliver bevidste om, hvorfor det er vigtigt at passe på dem, bliver det bedre. Billederne herunder er få eksempler. Der er mange andre eksempler, der svarer til deres indretning.

### Boring der mangler en afpropning



Venstre: Boringen (forerøret) mangler en afpropning. Højre: Forerøret er afpropet.

### Boringer der mangler hele overbygninger



Venstre: Hele overbygningen manglede. Den blå tønde er ikke en godkendt overbygning. Højre: Der blev etableret en overbygning med tæt betondund og tætsluttende betondæksel. Ejer måtte efter det to gange, da den første overbygning var så lille, at han måtte bryde den for at komme til boringen.


<sup>1)</sup> Boringsbekendtgørelsen: [BEK nr. 1260 af 28/10/2013](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

## Overbygninger, der lige mangler det sidste



Venstre billede: Boringen manglede en ekstra brøndring og et låg. Højre: Der er etableret en ekstra brøndring og et metaldæksel.

## Vand på bund af overbygning

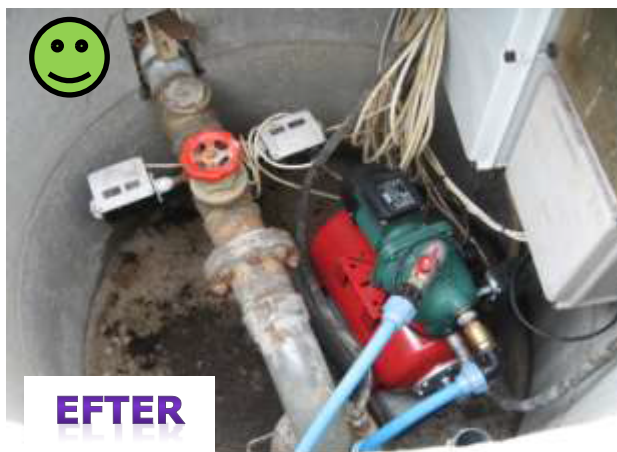

Venstre billede: Der var vand på bund af overbygningen. Højre: Bund og forerør er blevet løftet over højeste grundvandsspejl. Det blå filterrør og rørgennemføring blev lukket senere (ingen fotos).

## Boringer der går i stykker



Venstre: Boringen er gået i stykker. Højre: Boringen er indrettet med ny overbygning. Gennemføringer ligger under jorden.

## For små overbygninger



Venstre: Overbygningen til denne boring er for lille. Hele overbygningen skal nemlig skilles ad, hvis boringen skal bruges. Højre: Boringen er ikke den samme. Den viser dig et eksempel på, hvordan boringen kan ændres. Boringen føres gennem jorden ud til hydranter.

## Overbygningen er kun til at beskytte din boring og grundvandet



Det er ikke tilladt at bruge din borings overbygning til andet end at passe på din boring og grundvandet. Så ud med alt andet. Husk i øvrigt, at der er et fredningsbælte omkring en boring, hvor du ikke må opbevare eller bruge forurenende stoffer. Fredningsbæltets radius er 10 meter for vandværksboringer, og fem meter for resten.

## Tænk på dyrene



Venstre: En rotte, der er druknet i vand på bund af overbygning. Højre: En enlig hane, der er havnet på bunden af en overbygning, fordi der ikke var låg på overbygningen.