



Steffen Erichsen
Bjergvej 17
6240 Løgumkloster

**Myndighed - Teknik og
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 92
Mobil +45 21 48 62 43
E-mail nezfi@toender.dk

Sagsnr.:
13.02.01-P19-97-25
KS: NOB

23. september 2025

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding samt etablering af suppleringsboring

AFGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Den 8. december 2015 meddelte Tønder Kommune, under kommunens sagsID 13.02.01-P19-92-15, tilladelse til indvinding af 15.000 m³ grundvand årligt til vanding af ca. 15 ha landbrugsafgrøder fra anlægsID 116722 med de to boringer DGU nr. 159.816 og 159.822 med et timeforbrug på 20 m³ pr. boring. Den nævnte tilladelse udløber den 31. december 2025.

Der er den 11. september af Steffen Erichsen, Bjergvej 17, 6240 Løgumkloster, CVR nr. 34370788, ansøgt om tilladelse til etablering af suppleringsboring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand) samt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på 15.000 m³/år til vanding af ca. 15 ha landbrugsafgrøder for indvindingsanlægget med anlægsID 116722. Den planlagte nye boring vil blive registreret under det eksisterende indvindingsanlæg med anlægsID 116722. Anlægget er registreret på adressen Bjergvej 17, 6240 Løgumkloster.

Tilladelsen gives efter § 20 og §21 stk. 2 i Vandforsyningsloven¹.

Denne tilladelse på 15.000 m³/år afløser den tidligere tilladelse på 15.000 m³/år - altså er der tale om en uændret indvindingsmængde i forhold til tidligere.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

¹ [Vandforsyningsloven](#)

Tønder Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til indvinding ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven².

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen³ vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

STAMDATA

Anlægs-ID	116722
DGU nummer for eksisterende boringer	159.816 og 159.822

BORINGSOPLYSNINGER

Eksisterende boringers placering	Bjergvej 17, 6240 Løgumkloster (matr. nr. 129 Bedsted Ejerlav, Bedsted)
Planlagt borings placering	Bjergvej 17, 6240 Løgumkloster (matr. nr. 129 Bedsted Ejerlav, Bedsted)
Formål med indvindingen	Markvanding
Maksimal indvindingsmængde	I alt 15.000 m ³ /år
Maksimal ydelse	20 m ³ /time pr. boring (i alt 60 m ³ /time fra anlægget ved 3 boringer)
Vandet areal	15 ha

GYLDIGHED FOR TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING

Gyldig til	23. september 2026
------------	--------------------

GYLDIGHED FOR TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

Gyldig til	31. december 2040
------------	-------------------

OFFENTLIGGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven samt § 21 i Miljøvurderingsloven (VVM)
Offentliggørelsesdato	25. september 2025
Klagefrist	se klagevejledning
Tilsynsmyndighed	Tønder Kommune, teknisk@toender.dk

VILKÅR FOR TILLADELSEN

² [Miljøvurderingsloven](#)

³ [Habitatbekendtgørelsen](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Anvendelse

1. De eksisterende boringer og den planlagte boring må kun benyttes til markvanding, som angivet i ansøgningen, om må ikke uden vores tilladelse anvendes til andre formål.
2. Vandingsanlægget – herunder jordledninger – må ikke bruges til andet end til transport af råvand fra indvindingsboringen.
3. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
4. Anvendes tilladelsen ikke længere, sker der ændring af ejere, indgås der nye vandingsaftaler, lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal dette straks meddeles Tønder Kommune.

Anlæg og boring

5. Den planlagte boring skal placeres på matr. nr. 129 Bedsted Ejerlav, Bedsted. Borestedet er vist på bilag 1.
6. Boringen skal placeres mindst 5 m fra naboskel.
7. Borestedet må kun flyttes efter aftale med Tønder Kommune.
8. Maksimal boreddybde er 20 m under terræn. Der må ikke bores ned i de tertiære aflejringer. Er der tvivl om jordens sammensætning kan kommunen kontaktes.
9. Der må kun sættes ét filter pr. boring.
10. Boringen skal forsegles hele vejen ned langs forerøret.
11. Boringen skal udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis⁴.
12. Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning eller vandprøvetagning kan ledes bort på overfladen uden særskilt tilladelse. En udledning må ikke føre til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladevandsrecipienter (vandløb, søer eller lignende).
13. Hvis vandet fra borearbejdet og prøvepumpningen skal udledes til recipient, skal der foreligge en særskilt tilladelse. En søgning om udledningstilladelse skal indeholde oplysninger om forventede vandmængde, ønsket udledningssted og jernkoncentration i vandet.
14. Hvis der opstår boremudder under borearbejdet, som er tilsat N-seal eller baryt, skal muddret efterfølgende køres til deponi.
15. Boringer og deres overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen⁵.
16. Der stilles krav om pejling af vandstanden i den nye boring. Pejling skal ske før prøvepumpning. Derudover stilles der krav om tilbagepejling af vandstanden i den nye boring efter endt prøvepumpning. Boringen skal prøvepumpes i minimum 2 time

⁴ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

⁵ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

med en ydelse svarende til minimum den ønskede ydelse. Der skal pejles under prøvepumpningen og efterfølgende tilbagepejles, indtil vandstanden er i ro. Pejlingen skal indberettes til GEUS af brøndborer.

17. Boringernes overbygning skal kunne beskytte boringer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen.
18. Boringer må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Tønder Kommune har meddelt tilladelse hertil.
19. Hvis vandingsanlæg, hydranter m.m. skal opstilles mindre end 8 meter fra vandløb, skal vandløbsmyndigheden kontaktes for evt. tilladelse.

Indvindingsmængde og –kapacitet

20. Tilladelsen er givet ud fra forudsætninger om at der maksimalt kan indvindes 15.000 m³ grundvand årligt fra anlægget med et maksimalt timeforbrug på 20 m³/time pr. boring.
21. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Tønder Kommune.
22. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Tønder Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse.

Kontrol med oppumpede vandmængder

23. Anlægget skal være forsynet med vandur, timetæller eller elmåler til at registrere boringers driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
24. Ved brug af timetæller skal der beregnes en omregningsfaktor og der skal indsendes dokumentation herfor til Tønder Kommune. Timetælleren må ikke kunne nulstilles.
25. De oppumpede vandmængder skal opgøres fra den 1. januar til den 31. december, og skal indberettes til Tønder Kommune hvert år inden den 1. februar.

Fredningsbælte

26. Omkring boringen skal der jf. boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4 og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁶ være et fredningsbælte med en radius på 5 meter.
27. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges eller opblandes bekæmpelsesmidler, gifte eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Opbevaring af gødning, bekæmpelsesmidler mv., herunder tom emballage, er ikke

⁶ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

tilladt. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.

Gyldighedsperiode

28. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Tønder Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse. Den planlagte boring må ikke bruges til indvinding af grundvand før der er meddelt tilladelse hertil.
29. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
30. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
31. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
32. Ved etablering af boring inden klagefristens udløb, er ansøger alene ansvarlig for følgerne af en eventuel klage.
33. Boringer uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende regler i boringsbekendtgørelsen. Eventuel sløjfning skal meddeles Tønder Kommune.

Vandkvalitet

34. Hvis en del af det indvundne vand skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der jf. reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen⁷ regelmæssigt udtages prøver af vandkvaliteten. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne skal betales af anlæggets ejer. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

Erstatningsboring

35. En boring må ikke erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Tønder Kommune.
36. Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen (tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der ansøges som normalt. En

⁷ [Drikkevandsbekendtgørelsen](#) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes.

Erstatningsregler

Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

SCREENINGSAFGØRELSE VEDRØRENDE VVM OG VURDERING EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN

Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven, Habitatbekendtgørelsen og Indsatsbekendtgørelsen⁸.

Tønder Kommune har behandlet denne ansøgning om vandindvinding og ansøgning om suppleringsboring som samtidig ansøgning efter § 18 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m.

Tønder Kommune har, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at det tilladte ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det tilladte er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) samt habitatvurderingen fremgår af afsnittet "Begrundelse for afgørelsen".

BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sammenfatning af vurderingerne

Tønder Kommune har vurderet, om indvindingen kan være eller er i strid med gældende planer og, hvordan den påvirker naturområder, vandløb og grundvandsressourcen.

Alle beregninger til brug for vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur ([BEST VN](#)), hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en

⁸ [Indsatsbekendtgørelsen](#) om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST VN om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Tønder Kommune.

Tønder Kommune har besluttet at tildele indvindingsmængde ud fra ansøgning og behovet set i forhold til påvirkning af naturområder, vandløb og grundvandsressourcen. Hvis den ansøgte indvinding medfører påvirkninger, der er kritiske for natur, vandløb eller grundvandsressourcen, kan det være nødvendigt at reducere mængden i forhold til ansøgningen og behovet.

Tønder Kommune har vurderet, at den ansøgte mængde ikke overstiger behovet.

Ansøgningen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplan, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplan, Kommuneplan og Råstofplan samt de statslige Naturplaner og Vandområdeplaner. Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁹ og efter Habitatbekendtgørelsen.

Tønder Kommune har vurderet, at indvindingen af grundvand er miljømæssigt forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende indvindingsinteresser fra borer i nævneværdig grad.

Der gives derfor en fornyet indvindingstilladelse samt tilladelse til etablering af suppleringsboring med en planlagt indvinding på 15.000 m³/år.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid i forhold til de bestemmelser, der er beskrevet i vandforsyningslovens § 22 stk. 1.

Boringerne - indvindingsanlægget

Boringen, DGU nr. 159.816, er etableret i 1977 og er 10 meter dyb. Boringen er filtersat 6 - 10 meter under terræn. Indvindingen finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra magasinet Øvre kvartære magasin. Boringen er ifølge borerapporten ikke filtersat under et lerlag.

Boringen, DGU nr. 159.822, er etableret i 1977 og er 10 meter dyb. Boringen er filtersat 6 - 10 meter under terræn. Indvindingen finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra magasinet Øvre kvartære magasin. Boringen er ifølge borerapporten ikke filtersat under et lerlag.

Den planlagte boring skal filtersættes således, at indvindingen, ifølge den geologiske model for område, finder sted fra magasinet Øvre kvartære magasin.

Placeringen af boringerne og den planlagte boring er vist på vedlagte bilag 1.

⁹ [Miljøvurderingsbekendtgørelsen](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Kommunen har kendskab til, at der siden 1988 har været en tilladelse til at indvinde grundvand fra anlægget og de eksisterende boringer.

Boringerne ligger uden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), inden for IndsatsOmråde for grundvandsbeskyttelse (IO)(sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder), inden for IndvindingsOplande, uden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) og uden for 300 m's beskyttelseszone omkring en almen vandforsyningsboring.

Nærliggende boringer

Beregninger i BEST VN viser, at de nærmeste indvindingsboringer ikke bliver påvirkede af indvindingen. Derfor vurderer Tønder Kommune, at indvindingen ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer.

Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

Ifølge Jupiterdatabasen indvindes der fra anlæggets boringer DGU nr. 159.816 og 159.822 grundvand fra de regionale grundvandsforekomster benævnt "dkmj_1068_ks" og "dkmj_984_ks. Ifølge Basisanalysen for 2021-27 har forekomsterne en god kvantitativ tilstand, men dårlig kemisk tilstand. Der er ikke risiko for manglende målopfyldelse i 2027 for forekomsternes kvantitative og kemiske tilstand.

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.

Påvirkninger af natur

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST VN af, hvordan indvindingen kan påvirke omkringliggende beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3¹⁰ og Natura 2000¹¹) og vandløb/søer i henhold til Vandrammedirektivet. Herudover er der foretaget en vurdering af om indvindingen påvirker levesteder for arter som er på Habitatdirektivets Bilag IV. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige tilladelser til vandindvindinger, der kan påvirke disse naturområder

¹⁰ [Naturbeskyttelsesloven](#)

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

og vandløb. Desuden er det også vurderet, hvorvidt der tidligere er foretaget en vurdering i forhold til Natura 2000.

Vandløb

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen vurderer Tønder Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede, tilladte indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand.

For hver strækning er der fastsat en kritisk påvirkning ud fra størrelsen af og variationen i afstrømningshydrografen og den aktuelle økologiske tilstand målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø. På baggrund af disse er der fastsat en kritisk påvirkningsprocent af medianminimumsafstrømningen for hvert opland. Den kritiske påvirkning er den påvirkning, der sikrer, at der kan opnås målopfyldelse og den størrelse der giver anledning til at vandløbet lige netop ikke kan skifte økologisk tilstandsklasse for én af de tre biologiske parametre. Medianminimumsafstrømningen er den eneste økologisk relevante vandføringsparameter der med sikkerhed kan bestemmes for samtlige vandløbsstrækninger i kommunen. Denne er benyttet for at kommunen kan foretage den bedst mulige faglige vurdering af, om "omgivelsernes kvalitet" bevares samt få et ensartet og sammenligneligt administrationsgrundlag for hele Tønder Kommune.

- Viser beregningerne at grundvandsindvindingen ikke medfører en påvirkning på vandløbsstrækningen, der overstiger den kritiske påvirkningsprocent af den beregnede medianminimumsvandføring, vurderes det, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Hvis påvirkningen overstiger den kritiske påvirkningsprocent, foretages en konkret faglig vurdering.
- Påvirkes en vandløbsstrækning, der i forvejen er i dårlig tilstand, kan der ikke gives tilladelse til yderligere indvinding uden at det specifikt kan fastslås at vandføringsreduktionen ikke vil påvirke det økologiske forhold i vandløbet (jf. afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet af den 17.08.2021 – klagenr. 1012043 og 1012044).

Såfremt påvirkningen er kritisk, foretages en procentvis reduktion af indvindingens størrelse svarende til den reduktion, der samlet set er nødvendig for at nedbringe den potentielle påvirkning fra indvindingerne i oplandet til et niveau, hvor det økologiske forhold i vandløbet ikke længere er kritisk påvirket. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Reduktionen beregnes som udgangspunkt i f.t. den ansøgte indvindingsmængde. Dog gives der normalt ikke tilladelse til en indvinding højere end den maksimalt indvundne

vandmængde i perioden 2012-2022, men der kan være forhold der resulterer i, at udgangspunktet for beregningen bliver lavere.

Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding.

På baggrund af modelberegninger er der foretaget en påvirkningsvurdering af de økologiske forhold i vandløb målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø (eller en delmængde hvis der ikke foreligger data for alle biologiske komponenter) på samtlige af indvindingen påvirkede vandløbsstrækninger. Ud af disse ses ingen målsatte vandløbsstrækninger, at blive påvirket af indvindingen fra.

De eneste påvirkede vandløbsstrækninger ("Bolbro Bæk" og "L Vandløb 11", som er et tilløb til Bolbro Bæk) er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Den tilladte indvinding må efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke føre til en væsentlig ændring af naturtilstanden i beskyttede vandløb. Da den tilladte indvinding, med denne tilladelse, ikke ændres til en større indvinding end der hidtil er foregået, er det vurderet, at der ikke sker en negativ ændring af naturtilstanden i de § 3 beskyttede vandløb.

Naturarealer

For naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer. Det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal. Der er derfor foretaget en vurdering af mulige tilstandsændringer som følge af den aktuelle indvinding i forhold til en referenceperiode fra 2012-2022, som vurderes at afspejle de nuværende forhold.

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Tønder Kommune udgangspunkt i de beregnede grundvandssænkninger for den aktuelle boring samt for den akkumulerede sænkning fra de nærtliggende boringer med gældende indvindingstilladelser og tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt den ansøgte indvindingsmængde. Det vurderes, at grundvandssænkninger over ca. 10 cm kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø), afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed. Det vurderes af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvandssænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Såfremt indvindingen vurderes at kunne påvirke §3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige afværgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er områder med særlige naturværdier, som skal sikres og ikke må forringes¹².

Det nærmeste Natura 2000-område (Kongens Mose og Draved Skov) ligger ca. 9,3 km sydvest for indvindingsanlægget. Tønder Kommune vurderer på baggrund af påvirkningsberegninger i BEST, at indvindingens påvirkning ikke vil komme i nærheden af Natura 2000-området, da Natura-2000 området er beliggende uden for indvindingens beregnede sænkningstragt.

Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området.

§3-beskyttede naturlokaliteter

Beregninger i BEST VN viser, at der ikke sker nogen væsentlig ændret påvirkning af § 3-beskyttede naturlokaliteter.

Tønder Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil medføre risiko for en forringelse af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter fra EF-habitatdirektivet er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding. Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af Bilag IV arterne der potentielt findes i området, dvs. Butsnudet frø, Grøn frø, Skovfirben og Skrubtudse, og dermed vurderer Tønder Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

Samlet konklusion vedrørende påvirkning af natur

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede vandløb, Natura 2000-områder, § 3 beskyttede naturlokaliteter eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af det tilladte.

¹² [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Forureningskilder

Spildevandsafledningen på ejendommen er registreret til at ske fra et ældre anlæg. I forbindelse med godkendelse af spildevandsforholdene vil afstandskrav mellem spildevandsanlæg og boringerne skulle opfyldes.

Der findes ingen andre kendte forureningskilder i aktivitetens nærhed, som indvindingen vil være uforenelig med.

PARTSHØRING

Ansøger har ikke haft et udkast til tilladelsen i høring, idet der er meddelt tilladelse til det ansøgte med vilkår, der kan forventes i en normal tilladelse.

ANNONCERING

Tilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.toender.dk den 25. september 2025. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen.

KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE OG VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering af afgørelsen har fundet sted, regnes klagefristen fra tidspunktet for offentliggørelsen, uanset for tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret

er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Tønder Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger¹³.

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Denne tilladelse er meddelt af Tønder Kommune den 23. september 2025.

Venlig hilsen

Neza Filipic
Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

¹³ Jf. Vandforsyningslovens § 81

Bilag

1. Oversigtskort
2. Eksempel på indretning af boring

Kopi af afgørelsen er sendt til

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)

[Retsinformation](#)

[Geus](#)

[Tønder Kommune](#)

[Indberetning af oppumpede vandmængder](#)

Bilag 1 – Oversigtskort (uden målestoksangivelse)



TØNDER KOMMUNE – Myndighed – Teknik & Miljø
WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92

Ansøger:
Steffen Erichsen
Bjergvej 17
6240 Løgumkloster

Formål: Indvinding af grundvand til markvandingsformål

AnlægsID: 116722

Sagsbehandler:
Neza Filipic
21 48 62 43
nezfi@toender.dk

Sags ID: 13.02.01-P19-97-25

Dato: 23. september 2025

Signatur:



Borestad og
aktuelle boringer



Vandede arealer


Bilag 2 – Eksempler på opfyldelse af mindstekrav til indretning af boringer

Eksempler på boringsindretning

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. Boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med A-bevis.


Råvandsstation udført som installationsbrønd/tørbrønd:

Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt. Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende og aflåselig nedgangslem og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

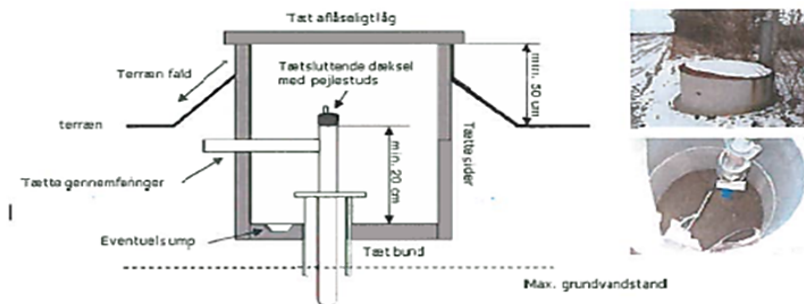

Råvandsstation udført på terræn:

Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

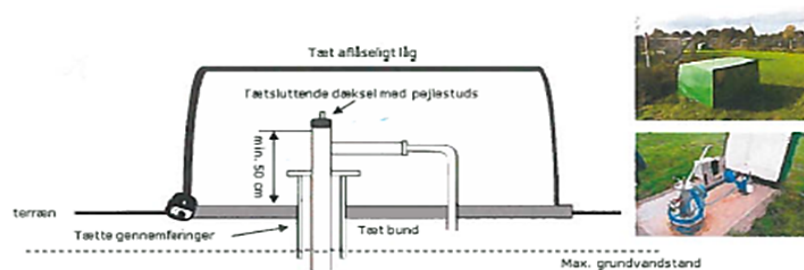

Adapter

Endelig kan boringen afsluttes med en adapter og en forerørsafslutning. Her kræves det, at forerøret er af stål og er ført mindst 3 m under terræn. Forerøret afsluttes mindst 0,5 m over terræn. Desuden skal forerøret sikres med en ø 60 cm betonring med dæksel for at forhindre beskadigelse af anlægget ved f.eks. påkørsel.

På figur 7 ses afslutning med adapter.

