



MILJØGODKENDELSE

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Miljøgodkendelse til slagge under plansilo, Høgslundvej 3, 6270 Tønder.





Datablad

Ansøger:

Navn: Rotvig Landbrug K/S
Adresse: Tyvsevej 10, 6270 Tønder
Telefonnummer: 52 37 13 98
e-mail: rotviglandbrug@hotmail.com

Rådgiver:

Navn: Sønderjysk Miljørådgivning v./ Knud Damgaard Christensen
Adresse: Nørregade 31 st.
CVR: 35010408
Telefonnummer: 28 77 72 69
E-mail: kdc@sjmr.dk

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 45285693
P-nummer: 1030933083
Beliggenhed: Høgslundvej 3, Vennemose, 6270 Tønder
Matrikel: 106a Vennemose, Abild

Listepunkt:

Hovedaktivitet nr: Husdyrbrug 16 a

Biaktivitet nr: K206

Sagsbehandler:

Kamilla Utoft Kristensen, Miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø
Tlf.: 21 57 96 91
Mail: kaukr@toender.dk
KS: Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-11-26

Høringsperiode: 16. – 18. september 2026
Offentliggørelse: 23. september 2026
Klagefrist: 21. oktober 2026



Indholdsfortegnelse

MILJØGODKENDELSE	1
Datablad	2
Indledning.....	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	5
Vilkår.....	5
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt.....	8
Miljøteknisk beskrivelse	8
Vurderinger og begrundelser	10
Bemærkninger	11
Klagevejledning.....	12
Bilag	12



Indledning

Baggrund

Projektet omfatter anlæg af en ensilageplads med brug af affaldsforbrændingsslagge som bundsikringsmateriale. Pladsen skal være 1.600 m² og ligger i forlængelse af eksisterende ensilagepladser på en landbrugsejendom.

Brug af slagge er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens K206, som omfatter "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Baggrunden for denne afgørelse er:

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af en plansilo som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Gældende miljøgodkendelser efter Husdyrbrugloven²

§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug Høgslundvej 3, 6270 Tønder, af 13. juli 2026.

¹ [Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed](#)

² [Bekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning](#)



Afgørelse om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af pladsareal bestående af 1 plansilo på 20*80 m.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden anlægsarbejdet påbegyndes.

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden må anvende slagge som bundsikring af plansilo som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. Ved udnyttet forstås at slaggen skal være udlagt og afdækket.
2. Et eksemplar af godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
3. Inden arbejdet med at udlægge slaggen påbegyndes, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres.
4. Når arbejdet med at udlægge slaggen er afsluttet, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres. Orienteringen skal indeholde angivelse af den samlede mængde slagge, der er udlagt.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
6. Tønder Kommune kan kræve slaggen fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligehold kan overholdes efter ophør af virksomheden.
7. Når af pladsen engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsens "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen og uigennemtrængeligt for fugt.

Indretning og drift

9. Pladsen skal etableres i overensstemmelse med de i ansøgningen fremsendte oplysninger. Ændres projektet eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.



10. Der må max benyttes 1.700 ton affaldsforbræningsslagge. Slaggen skal være i restproduktbekendtgørelsens kategori 3 eller bedre³.
11. Slaggen må udlægges i en samlet lagtykkelse på maksimalt 0,7 meter.
12. Hvis der skal anvendes andre slaggepartier, end det der er fremsendt sammen med ansøgningen, skal pågældende deklarationer sendes og godkendes af os, inden slaggepartiet må benyttes.
13. Slaggen skal anbringes minimum 1 m over højeste grundvandsstand, så der ikke er risiko for at slaggen kommer i berøring med grundvandet.
14. Pladsen skal etableres med en tæt belægning på 10 cm asfalt eller beton i miljøklasse aggressiv eller højere. Belægningen skal kunne modstå og bære landbrugsaktiviteter.
15. Den tætte belægning skal gå 0,3 m udover arealet med slagge.
16. Skråningshældning fra plads til landbrugsjord skal max være 50%, dvs max falde 1 højdemeter per 2 meter, for at risikoen for erosion minimeres. Der må ikke forekomme synlige tegn på erosion som f.eks. furer, afskred eller bortvaskning.

Luft- og lysforurening

17. Etablering af pladserne må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.
18. Dagligt og umiddelbart efter anlægsarbejdet er afsluttet skal støv og rester af slagge, fjernes fra veje og omkringliggende arealer.

Støj

19. Særligt støjende aktiviteter, der er forbundet med indbygning af slaggen, skal foregå i tidsrummet hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 8-14.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
21. Evt. rørledninger, dræn og brønde indenfor 15 m fra pladserne skal være tætte, så der ikke kan ske indsvivning til disse fra projektområdet.
22. Går projektet i stå under indbygning af slaggen, skal slaggen overdækkes med tæt overdækning. Dette skal senest ske 4 uger efter at projektet er gået i stå.

³ Restproduktbekendtgørelsen



Oplag af slagge

23. Midlertidigt oplag af slagge kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning i op til 6 måneder. Dette regnet fra modtagelsen af første læs slagge.

Egenkontrol og driftsjournal

24. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af den tætte belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst én gang hvert tredje år.
25. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med skråningernes beskaffenhed og evt. erosion skal udbedres hurtigst muligt.
26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner jf. vilkår 24 og 25.
 - Dato for foretagne udbedringer af tætte belægninger.
 - Angivelse af perioden, hvor der evt. har været pause i udlægningen jf. vilkår 22.
 - Angivelse af periode, hvor der evt. har været midlertidige oplag af slagge jf. vilkår 23.
27. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

28. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
29. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Teknik og Miljø, Myndighed på teknisk@toender.dk. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives, hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Generelle oplysninger

Projektet må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes.



Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Anvendelse af slagge i kategori 3 af anlægstypen pladser er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)" på bilag 2 til Miljøvurderingsloven⁴.

Vi har på baggrund af ansøgers ansøgningsskema gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i Miljøvurderingslovens bilag 6. Skema til screening af projektet er vedlagt som bilag 2. Vi konkluderer, at det ansøgte anlæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse, og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening, ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Rådgiver Knud Damgård har på vegne af Rotvig Landbrug K/S har søgt om miljøgodkendelse til udlægning af slagge under ensilageplads på matrikel 106a, Vennemose, Abild. Rotvig Landbrug K/S er ejer af matriklen.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring af en ensilageplads. Slaggen erstatter jomfruelige råstoffer.

Slaggen er et kategori 3 restprodukt, jf. bilag 8 restproduktbekendtgørelsen⁵, og leveres af Torben Clausen A/S. Der er medsendt en slaggedeklaration fra Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, som er godkendt af virksomheden:

- Batch 278-21102025

Ensilagepladsen er 20 m * 80 m = 1.600 m². Selve slaggen udlægges ikke 1 m fra kant, så selve arealet af slaggeudlægningen er 18 m * 78 m = 1.404 m². Lagtykkelsen bliver op til 0,7 m, svarende til 980 m³. I alt planlægges udlæg af ca. 1.670 ton slagge.

Slaggen overdækkes med 10 cm asfalt.

Slaggen udlægges minimum 1 m over grundvandsspejl. Der er i september 2026 gravet et prøvehul ca. 100 meter fra projektet i 0,5 m kvote over projektets kvote. Hullet var 4,5 m dyb, og der blev ikke fundet grundvand. Arealet ligger ikke i risikozone for fremtidige høje grundvandsstigninger.

⁴ Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

⁵ Bek. nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.



Regnvand fra ensilagepladsen håndteres jf. virksomhedens §16a godkendelse, hvor ensilagesaft opsamles og udbringes eller ledes til opsamler.

Der vil ikke ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.

Virksomhedens daglige driftstid:

Anlægsarbejdet udføres 7-15 i hverdage.

Til- og frakørselsforhold:

Transport af produkter og maskinel vil foregå af eksisterende anlagte adgangsveje/indkørsler.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Der er i ansøgningen ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Om projektet kan i øvrigt oplyses at:

- der ikke vil være udvaskning fra slagge til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet,
- den knuste slagge afdækkes med tæt belægning,
- der ikke vil ske udledning af overfladevand eller drænvand fra projektområdet direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet,
- overfladevand vil ikke komme i kontakt med slaggen, da der er tæt belægning på hele arealet.
- den tætte belægning går 1 m ud over den underliggende slagge,
- slaggen ligger mindst 1 m over højeste grundvandsstand, og
- afstanden til indvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet er mere end 100 m og til markvandingsboring mere end 50 m.

Der er i miljøgodkendelsen opstillet en række vilkår for at imødegå risiko for forurening.



Vurderinger og begrundelser

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen⁶.

Habitatområde Kongens mose og Draved skov er udpeget på grundlag af gammel urørt bladning, som indeholder 11 naturtyper, herunder Højmose, tørvemose, elle- og askeskov og 1 fisketype (Bæklampret) og afstanden til området er ca. 2 km.

Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Projektet er beliggende i landzone på matrikel 106a Vennemose, Abild. Der er ingen lokalplan i området. Arealet med slagge er beliggende:

- I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
- Uden for indvindingsopland til vandværker.
- Uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
- Mere end 100 m fra nærmeste drikkevandsboring

Hensynet til omgivelserne

Da arealet ligger i OSD område, er der taget særlig forbehold for grundvand. Der er dog ikke fundet grundvand i 4,5 m dybde. Kommunen lægger i vurderingen vægt på, at der ikke sker udvaskning til grundvand, og at der er en rigelig bufferzone mellem slaggelag og grundvandsspejl.

Projektet vil efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne, med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af pladserne.

Trafikale forhold

I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra samt på virksomheden. Anvendelse af jomfruelige råstoffer til projektet vil give samme trafik i forbindelse med etablering. I driftsfasen vil anvendelse af slagge ikke ændre på trafikken i forhold til, hvis der var anvendt jomfruelige råstoffer. Virksomheden vil bruge pladsen i den daglige drift.

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Projektets anlæggelse vil medføre støjgener, og både etablering og drift medfører risiko for udvaskning af forurenende stoffer, hvilket er de væsentligste miljømæssige belastninger, som aktiviteten kan give anledning til.

Støj:

Anvendelse af slagge som erstatning for jomfruelige råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også vil kunne forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er stillet vilkår om tidsmæssig begrænsning af de støjende aktiviteter, ligesom Tønder kommune skal orienteres ved påbegyndelse af anlægsarbejdet.

⁶ [Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)



Anlægsarbejdet er at betragte som en midlertidig aktivitet.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at aktiviteterne med anlægsarbejdet af pladserne ikke vil medføre væsentlige støjgener for de omkringboende.

Afledning af overfladevand/spildevand:

Slagge anvendes under ensilageplads og dækkes med tæt belægning af asfalt. Afledning af overfladevand fra pladserne håndteres i husdyrbrugets miljøgodkendelse og efter husdyrbrugsloven.

Der er i nærværende miljøgodkendelse bl.a. stillet vilkår om, at slagge skal holdes under afdækket areal, at slagge skal afdækkes med minimum 10 cm asfalt, og belægningen går mindst 0,3 m udover slaggen, når udlægningen er færdig. I ansøgningen er det desuden oplyst, at virksomhed ønsker at ligge slaggen i en tykkelse på maksimalt 0,7 m, og at de lader kanten belægningen gå 1 m udover slaggen. Herudover skal belægningen på betonpladserne årligt tjekkes for revner og slid og skråningerne årligt tjekkes for erosion. Vi vurderer, at der ikke er risiko for forurening af vandløb grundet afstanden og de stillede vilkår.

Jord- og grundvandsforurening

Projektområdet ligger uden for OSD, indvindingsopland til almene vandværker og over 100 m fra nærmeste drikkevandsboring. Der er i september 2026 gravet ned til 4,5 m under nærliggende terræn, som viste, at der ikke var grundvand i dette niveau. Arealet ligger i risikozone for høje fremtidige grundvandstigninger.

I nærværende godkendelse stiller vi bl.a. vilkår om, at slagge skal placeres mindst 1 meter over højeste grundvandsspejl, og at belægningen går mindst 0,3 m udover slaggen, når udlægningen er færdig.

Vi vurderer, at de stillede vilkår sikrer, slagge ikke kommer i kontakt med overflade- og grundvand, og at der dermed ikke er risiko for udvaskning fra slaggen.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Driftsforstyrrelser og uheld

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører risiko for forurening, er der stillet vilkår om at dette oplyses til Tønder kommune.

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det vores sammenfattende opfattelse, at anlæg af ensilageplads med brug af affaldsforbrændingsslagge, på grund af dets art og størrelse og de aktiviteter, som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Bemærkninger

Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden og rådgiver 16. september 2026.



Rådgiver har kommenteret at navn på rådgiver på databladet bør rettes fra "Knud Damgaard Christensen" til Sønderjysk Miljørådgivning v./ Knud Damgaard Christensen". Eller ingen kommentarer. Navnet er rettet til.

Virksomhed svarede 18. september 2026, at de ikke havde nogen bemærkninger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest onsdag den 21. oktober 2026**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt, den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Bilag

VVM-myndighedsskema



Myndighedsscreeningsskema (bilag 2 projekter)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er søgt miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagger i stedet for jomfruelige råstoffer under en ensilageplads. Der henvises til miljøansøgningen i Byggemiljø.	Som ansøgt
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thomas Rotvig Andersen Høgslundvej 3 6270 Tønder CVR-nr. 45 28 56 93 Tlf. 52 37 13 98 E-mail: rotviglandbrug@hotmail.com	Som anmeldt
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Thomas Rotvig Andersen Høgslundvej 3 6270 Tønder Tlf. 52 37 13 98 E-mail: rotviglandbrug@hotmail.com	Som anmeldt
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektets adresse: Høgslundvej 3 6270 Tønder Projektets matrikelnr.: 106a Vennemose, Abild	Som anmeldt
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet berører alene Tønder Kommune.	Som anmeldt
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der er i bilag 1 et oversigtskort i målestok 1:10.000.	Ikke fundet. Oversigtskort i 1:10.000 fra webgis er lagt på sagen.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Der er i bilag 2 en situationsplan i målestok 1:2.000.	Som anmeldt
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?	X	Som anmeldt



Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X	11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	Som anmeldt
Projektets karakteristika			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Bygherren ejer arealet. Der henvises til bilag 3.	Som anmeldt	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. – Det fremtidige samlede befæstede areal i m² – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Det fremtidige befæstede areal i projektet er på 1.600 m2. Det nye befæstede areal er på 1.600 m2.	Som anmeldt	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m? – Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² – Projektets bebyggede areal i m² – Projektets nye befæstede areal i m² – Projektets samlede bygningsmasse i m³ – Projektets maksimale bygningshøjde i m – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Der er intet behov for grundvandssænkning i projektet. Ensilagepladsens samlede grund areal er på 1.600 m2 hvor der udlægges slagter under 1.404 m2 idet der friholdes en kant under ensilagepladsen på 1 m hvor der anvendes rene materialer som nedknust eller sand/grus. Det nye befæstede areal vil være 1.600 m2. Der er intet byggeri i projektet så derfor er der ingen samlet bygningsmasse. Der er ingen bygninger i det ansøgte så derfor ingen maksimal bygningshøjde. Der er intet nedrivningsarbejde.	Som anmeldt	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden	Der kan blive anvendt afretningssand i med en lagtykkelse på ca. 5 cm hvis det skønnes nødvendigt inden slagterne afdækkes med asfalt. Mængden vil så være ca. 80 m3. Der er intet vandforbrug i anlægsperioden.	Som anmeldt	



- Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er intet affald i anlægsperioden. Der er intet spilvand til renseanlæg i anlægsperioden. Der er intet spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller havet i anlægsperioden. Regnvand vil nedsive i anlægsperioden. Anlægsperiode 08/26 – 09/26 dog under forudsætning at der er givet miljøgodkendelse prima august 2026. Ellers vil anlægsperioden blive rykket.	Der er i miljøgodkendelsen indsat vilkår anmelde anlægsarbejdets begyndelse.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kort-bilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Der er intet forbrug af råstoffer eller vandforbrug i driftsfasen.	Som anmeldt
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. - Farligt affald - Andet affald - Spildevand til renseanlæg - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav - Håndtering af regnvand	Der er intet farligt affald i driftsfasen. Andet affald kan være plast til afdækning af ensilagen. Denne affaldstype vil der også være hvis der skal anvendes jomfruelige råstoffer. Der er intet spildevand til renseanlæg i driftsfasen. Der er intet spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller havet. Fra "Ansøgning om § 16a miljøgodkendelse" fra Spiras dateret den 1. juni 2026: "Den nye ensilageplads inklusiv forplads bliver etableret på et område på ca. 60 m x 80 m, formodentlig med side-	Som anmeldt. Ikke relevant, da projektet drejer sig om anlæg med nyttiggørelse af slagge under ensilageplads. Håndtering af regnvand fra ensilagepladser er fastsat i husdyrbrugsbekendtgørelsen.



	vægge i beton L-elementer på ca. 3 m i højden. Bunde støbes i beton eller flydende asfalt. Pladserne bliver åbne i både nord- og sydenden, hvor der etableres randzoner. I nordenden af ensilagepladserne er der etableret vulst med en hældning mod afløb i den vestlige side af ensilagepladsen som er forbundet med gyllekanalsystemet i stald A og B. Det meste af overfladevandet fra ensilagepladserne løber dog til afløbssystemet sydenden af ensilagepladserne. Sydøst for den nye ensilageplads etableres en ny opsamlingsbeholder/pumpebrønd, hvor der kan udsprinkles fra, eller pumpes til gyllebeholderen på 920 m³, når det ikke er tilladt at udsprinkle ensilagesaft. Størrelsen på opsamlingsbeholderen er endnu ikke afklaret. Beholderen forventes at blive en mindre elementbeholder." Arealet af ensilagepladsen er oplyst i mail fra grundejer den 19. juli 2026 til at være på 20 m x 80 m = 1.600 m².		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☒	Som anmeldt
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Som anmeldt. Der er standardvilkår på K206, men disse dækker ikke den specifikke aktivitet med anlægsarbejde med slagge.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☒	Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 8.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Som anmeldt. BREF gælder for nyttiggørelse af affald, hvor det bliver behandlet (biologiske, kemiske eller fysisk behandling ala shredder). De dækker ikke selve anlægsfasen.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☒	Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 8.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Som anmeldt. Denne aktivitet er ikke omfattet af BAT.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	☒	Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 12.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☐	☒	Anmelder har krydset af i feltet "nej". Det er ikke korrekt. Projektet er omfattet af Vejledning nr. 5/1984 om ekstern




				støj fra virksomheder og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, Bek nr 844 af 23/06/2017. Efter bekendtgørelsen skal bygge- /anlægsarbejdet anmeldes 14 dage inden arbejdet går i gang, hvorved kommunen har mulighed for at regulere støjende aktiviteter.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Se ovenstående
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Ikke relevant.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Som anmeldt
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 17.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)				Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 17.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?			X	Slaggerne er befugtede ved tilkørslen. OK. Der antages at der ikke er støvgener, udover hvad der ville være, hvis anlægget blev lavet med jomfruelige råstoffer. Der opstilles i miljøgodkendelsen krav om, at virksomheden anmelder start af anlægsarbejde, så der kan reguleres efter behov af tilsynsmyndigheden. Det vurderes ikke at være relevant at vurdere støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: – I anlægsperioden?			X	Som anmeldt. Der vurderes ikke at være støvgener, udover hvad der ville være med lignende anlægsarbejde uden slagger. Det vurderes ikke at være relevant at vurdere lugtgener i



– I driftsfasen?	Yellow	Green		driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?	Yellow	Green X		OK
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Yellow	Green X		Som anmeldt.
Projektets placering	Ja	Nej		
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Green X	Yellow	Der er svaret "ja" for ikke at have et ubesvaret punkt. Der er ingen lokalplan for området.	Som anmeldt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Yellow	Green X		Som anmeldt.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Red	Green X		Som anmeldt.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Red	Green X		Som anmeldt.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Yellow	Green X		Som anmeldt.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Red	Green X		Som anmeldt.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Red	Green X		Som anmeldt.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ca. 130 m til det nærmeste naturbeskyttede område som er en sø.	Som anmeldt.

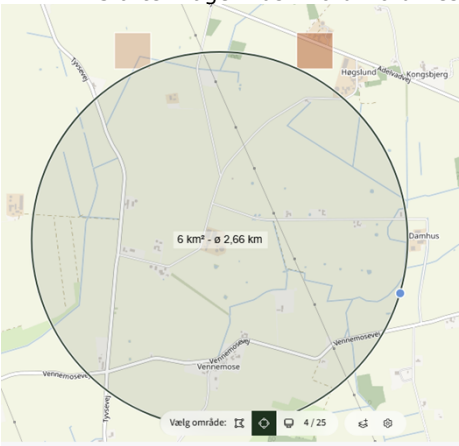

		 Kort 1. Kortet viser de nærmeste naturbeskyttede område – fra www.arealinfo.dk	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Det er der ingen oplysninger om på Www.arealinfo.dk.	På arter.dk er der i en afstand på 1-1,5 km fundet: - Ulv i nord-nord-østlig retning - 5 arter flagermus i nord-nord-vestlig retning. 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 2,29 km til arealfredningen vest for Draved skov.	Som anmeldt.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstandene til de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er: • Det nærmeste habitatsområde er Kongens Mose og Draved Skov som ligger ca. 2,04 km fra projektet. • Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Kongens Mose og Draved Skov som ligger ca. 2,04 km fra projektet. • Det nærmeste Ramsarområde er Vadehavet som ligger ca. 7,7 km fra projektet.	Som anmeldt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Der er i miljøgodkendelsen stillet en række vilkår, der skal forhindre kontakt mellem slagge og henholdsvis regnvand og drænvand. For grundvand gælder det at det ved udgravning påvist at er ikke findes grundvand i 4,5 m dybde. Arealet ligger ikke i risiko for store grundvandsstigninger jf. Hip-data. Ud fra dette, samt vilkår i miljøgodkendelse, vurderes det, at der ikke er risiko for udledninger til grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			Ja. Se ovenfor.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Som anmeldt.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Som anmeldt.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Som anmeldt.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der er anmeldt slagge den 10. juli 2026 efter restproduktbekendtgørelsen til brug under en staldbygning.	Anlægget udføres som en del af en udvidelse af det eksisterende husdyrbrug. Dette er der givet tilladelse til. Der vurderes ikke at være kumulativ effekt af udvidelsen af husdyrholdet og nyttiggørelse af affald i den totale sum af anlægsarbejde.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Som anmeldt.
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at und-			Der friholdes 1 m i kanten rundt om ensilagepladsen hvor der ikke vil blive udlagt slagge men i stedet vil blive anvendt rene materiel	Udover det anmeldte er der desuden angivet følgende i ansøgning: Slaggen befugtes inden tilkørsel, for at forhindre støvge-



gå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			som eksempelvis nedknust beton eller sand/grus.	ner Slaggen overdækkes med asfalt med lagtykkelse på mindst 10 cm.
Tønder Kommunes egne spørgsmål	Ja	Nej		
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		X	Nej	
Placeres anlægget i tætbeboet område?		X	Nej	
Landskaber - kan anlægget påvirke: - Lokalitet af historisk betydning/historiske landskabstræk? - Lokalitet af kulturel betydning/kulturelle landskabstræk? - Lokalitet af arkæologisk betydning/arkæologiske landskabstræk? - Geologiske landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk?		X	Nej. Der er ikke forhold af historisk eller kulturel betydning i området. Der er ikke tale om særligt bevaringsværdigt landskab, hverken geologisk eller æstetisk. Projektet etablerer en 1.600 m2 ensilageplads med vægge i direkte forlængelse af allerede eksisterende ensilagepladser, på i dag intensivt drevet landbrugsjord. Projektet er ikke særligt komplekst og skiller sig ikke væsentligt ud fra projekter på andre landbrugsejendomme. Pladsen bygges ikke op over det omkringliggende terræn.	
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt - Internationalt (Natura 2000)? - Forventes området at kunne, eller potentielt at, være yngle og rasteområde for bilag IV arter? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme danske rødlistearter?			Nej. Der er ikke områder med høj naturværdi eller sjældne arter i nærheden af projektet. Selve pladsen etableres på intensivt drevet landbrugsjord, hvorfor der ikke er risiko for påvirkning af beskyttet natur.	
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: - Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt?			Tønder kommune vurderer, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Ud fra det beskrevne projekt, samt de vilkår, der er opsat i miljøgodkendelsen, forventes projektet ikke at have nogen væsentlig udledning af stoffer eller væsentlige gener.	



– Indvirkningens art? – Indvirkningens grænseoverskridende karakter? – Indvirkningens intensitet og kompleksitet? – Indvirkningens sandsynlighed? – Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? – Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? – Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?		
Miljøpåvirkningens: – Varighed – Hyppighed – Reversibelt		Da projektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt, vil man ikke kunne tale om en varig væsentlig miljøpåvirkning. Den mindre påvirkning er reversibel, da projektområdet vil kunne genskabes indenfor relativ kort tid.
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		X Nej, området er ikke særligt sårbart og påvirkningen fra projektet ikke væsentlig. Der foregår i forvejen almindelige landbrugsaktiviteter i området.
Konklusion		
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?		X Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, hverken i forhold til projektets art, dimensioner eller placering. Vurderingen har taget udgangspunkt i oplysningerne fra ansøger, miljøgodkendelsens vilkår og allerede kendt viden. Der er derfor ikke krav om miljøvurdering og -tilladelse, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er meddelt efter Miljøvurderingslovens §21.

Dato: 23. september 2026

Sagsbehandler: Kamilla Utoft Kristensen