

Indholdsfortegnelse

Forord	3
1. Grundlaget for regulativet	4
1.1 Miljømål og 2-meter bræmmer	4
2. Beskrivelse af vandløbet.....	5
2.1 Oversigtskort med stationering	6
3. Vandløbets skikkelse og dimensioner	7
3.1 Stationering og skikkelse	7
3.2 Broer, overkørsler, styrt, stryg og andre bygværker.....	10
4. Vedligeholdelse	11
4.1 Grødeskæringsmetoder og principper i åbne strækninger.....	11
4.2 Terminer.....	11
4.3 Kantvegetation	11
4.4 Fordeling af gener	11
4.5 Opgravning	12
4.6 Banketter.....	12
4.7 Rørlagte strækninger.....	12
4.8 Anden oprydning.....	13
4.9 Grøde ved grødespærringer	13
5. Bredejerforhold – rettigheder og pligter	13
5.1 Arbejdsbælter.....	13
5.2 Oplægning og fjernelse af grøde.....	13
5.3 Hegn	13
5.4 Kreaturvanding	14
5.5 Dræn og udløb.....	14
5.6 Broer over tilløb	14
5.7 Bygværker	14
6. Beplantning	14
7. Restaureringer.....	15
8. Tilsyn.....	15
9. Sejlads.....	16
10. Revision.....	16
11. Ikrafttræden.....	16
Bilag 1: Ordforklaring	17

Forord

Tønder Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen, både offentlige og private.

For alle offentlige vandløb findes der et regulativ.

Et regulativ er et retsgyldigt dokument. Det fastlægger rettigheder og pligter for både vandløbsmyndigheden og bredsejerne.

Regulativet indeholder bl.a. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse, bredejerforhold, vedligeholdelse af broer og bygværker, sejlads og andre administrative bestemmelser.

Formålet med vedligeholdelsen er at sikre vandløbets evne til at aflede vand, samtidig med, at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten bevares.

Spørgsmål om vandløbsregulativer kan rettes til:

Tønder Kommune
Natur og Vandløb
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: teknisk@toender.dk

1. Grundlaget for regulativet

Dette regulativ er vedtaget i henhold til bestemmelserne i Vandløbsloven¹ og bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb².

Regulativet erstatter det hidtil gældende regulativ for sognevandløbet Skallebæk vedtaget af Arrild kommune 17. februar 1970 og vedtaget af Sønderjyllands Amtsråd 15. maj 1970.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af det hidtil gældende regulativ og på baggrund af regulering af 5. september 2019, hvor bundkoterne blev ændret.

Regulativet er desuden udarbejdet på baggrund af fællesregulativet for offentlige vandløb i Tønder Kommune vedtaget den 30. april 2019 med ikrafttræden 1. april 2020.

En nærmere redegørelse for ændringerne og konsekvenserne af vedtagelsen af regulativet kan ses i tillægsdokumentet 'Redegørelse for konsekvenser af forslaget og rets- og plangrundlaget'.

1.1 Miljømål og 2-meter bræmmer

En del af vandløbene i Tønder Kommune er omfattet af miljømålene i Statens Vandområdeplaner. Nærmere oplysninger om de til enhver tid gældende miljømål og de økologiske tilstande i de omfattede vandløb kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

Der er fastlagt 2-meter bræmmer langs med en del af vandløbene i Tønder Kommune. Et digitalt kort med de til enhver tid fastlagte 2-meter bræmmer kan findes via Tønder Kommunes hjemmeside, www.toender.dk.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

² Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (BEK nr. 919 af 27/06/2016).

2. Beskrivelse af vandløbet

Dette regulativ gælder for det offentlige vandløb Skallebæk, vandløb nr. 406010, som begynder ved udløb af Russergrøften (406012) i skellet mellem matrikelnumrene 193 Hønning, Arrild og 87 Allerup, Toftlund, lige før kommune grænse til Haderslev. Vandløbet ender med udløb i Fiskbæk (406020 st. 11070), i skellet mellem matrikelnumrene 21, Rurup, Branderup, 341 Hønning, Arrild og 24 Allerup Toftlund.

Vandløbet løber overvejende fra nord mod Syd. Længden er 6415 meter, hvoraf 0 meter er rørlagt. Fra station 805 – 1367 og fra station 4962 – 5368 svinger vandløbet mod sydvest.

Det samlede opland til vandløbet er 19,26 km². Vandløbets beliggenhed, stationering og sammenhæng med andre vandløb kan ses på oversigtskortet i afsnit 2.1.

Vandløbet ligger i UTM zone 32N Euref89 med følgende koordinater:

- Startpunkt 6.118.101,917 m N, 498.847,21 m E
- Slutpunkt 6.112.668,05 m N, 500.520,4 m E

2.1 Oversigtskort med stationering



3. Vandløbets skikkelse og dimensioner

Vandløbet er stationeret fra øverste ende med begyndelsespunktet i station (st.) 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Vandløbets skikkelse fremgår af nedenstående stationeringsliste. En oversigt over broer, bygværker og lignende i tilknytning til vandløbet fremgår af afsnit 3.2.

Dimensionerne er teoretiske, så vandløbets skikkelse kan variere, så længe vandføringsevnen svarer til vandføringsevnen i et vandløb med de angivne dimensioner.

Til brug ved kontrol af vandføringsevnen anvendes følgende karakteristiske vandføringer:

- Vintermiddel på 9,1 l/s/km²
- Vintermedianmaksimum på 39,1 l/s/km²

I begge tilfælde anvendes et manningtal på 12.

Hvor aflejret materiale medfører uhensigtsmæssige udløbsforhold for væsentlige rørudløb og sidegrøfter, kan Vandløbsmyndigheden flytte aflejret materiale inden for vandløbsprofilen for at forbedre forholdene. Flytningen kan foretages uanset, at den teoretiske skikkelse er overholdt. En eventuel flytning af materiale foretages efter vandløbsmyndighedens konkrete vurdering.

3.1 Stationering og skikkelse

Station [m]	Bundkote DVR90 [m]	Bundbredde/rørdimension [m]	Fald ‰	Anlæg	Bemærkning
0	31,00	X	X	X	Russergrøften (406012) Station 1212
			2,43	1:1	
462	29,88		X	X	
			29,60		24 m stenstryg
486	29,17		X	X	
			1,50		
668	28,90		X	1:1,5	
			1,00		
796	28,77		X	X	
			6,00		
841	28,50		X		
		0,50	18,80		Stryg
858	28,18		X		
			0,60		
1138	28,00		X		
			12,00		Stryg
1163	27,70		X	1:1	
			0,60		
1482	27,50		X		
			18,00		Stryg
1493	27,30		X		

Station [m]	Bundkote DVR90 [m]	Bundbredde/ rørdimension [m]	Fald ‰	Anlæg	Bemærkning
1493	27,30		X		
			0,90		
1916	26,92	0,5	X		
1996	26,74		2,30		Restaurering st. 1996-5946 Strømkoncentrator Skjulesten Gydebanker
2062	26,58		X		
2096	26,39	X	5,60		
2130	26,20		X		
			18,20		Stryg 2130-2141
2141	26,00		X		
2141	26,00		X		
		0,60	0,50		
2543	25,80		X		
			7,10		Stryg 2543 – 2564
2564	25,65		X		
3083	25,25				
3196	25,16	X	0,8		
3213	25,15		X		
			0,5		
3616	24,95		X		
			0,90		
3796	24,78	0,80	X		
			1,70		
3996	24,44		X	1:1	
4196	24,02		2,10		
4396	23,61	X	X		
			1,35		
4596	23,34		X		
			1,50		
4796	23,04		X		
			4,00		Stryg 4796 – 4831
4831	22,90		X		
5208	22,38		1,40		
5225	22,36				
5231	22,35	1,00	X		
5361	22,20				
5378	22,18				
5485	22,06				
5502	22,04				
5615	21,91		1,16		
5632	21,89				
5666	21,85				
5686	21,82				

Station [m]	Bundkote DVR90 [m]	Bundbredde/ rørdimension [m]	Fald ‰	Anlæg	Bemærkning
5686	21,82	1,00	1,16		
5711	21,79	X			Tilløb Rørbæk (406011)
5755	21,74				
5772	21,72				
5793	21,70		X		
		1,20	3,0	1:1	Stryg 5793-5876
5876	21,45		X		
5925	21,42		0,5		
5942	21,42				
6415	21,17	X	X	X	Udløb i Fiskbæk (406020) st. 11070

3.2 Broer, overkørsler, styrt, stryg og andre bygværker

Station [m]	Type	Dimension [m]	Bredde [m]	Ejerforhold, vedligeholdelse, bemærkninger
462	Stenstryg			Vandløbsmyndighed (24 m)
841	Stryg			Vandløbsmyndighed (17 m)
1138	Stryg			Vandløbsmyndighed (25 m)
1482	Stryg			Vandløbsmyndighed (13 m)
2130	Stryg			Vandløbsmyndighed (11 m)
2245	Vejunderkørsel	2,5		Vejmyndighed, Kommunevej Allerupvej
2543	Stryg			Vandløbsmyndighed (23 m)
3849	Vejunderkørsel	2,5		Vejmyndighed, Kommunevej Stenagervej
4239	Vejunderkørsel	2,5		Vejmyndighed, Kommunevej Rø møvej
4796	Stryg			Vandløbsmyndighed (35 m)
5793	Stryg			Vandløbsmyndighed (83 m)

4. Vedligeholdelse

I dette kapitel er bestemmelserne for vedligeholdelsen af vandløbet nærmere beskrevet. Vandløbet må kun vedligeholdes af Tønder Kommune eller dennes repræsentanter.

Skallebæk:

4.1 Grødeskæringsmetoder og principper i åbne strækninger

Strækning	Metode og princip	Redskab
Fra st. 0 til st. 6415	Der grødeskæres én gang årligt. Maskine-strækning. Der bliver skåret grøde i en snoet strømmende. Der bliver efterladt grøde svarende til 25% af den teoretiske bundbredde. Det efterladte kan fordeles som det hele i én side, fordelt på begge sider eller som refugier fordelt i vandløbet. Der bliver skåret til bunden, dog vil skæring til bunden kunne udelades, når vandløbets fysiske udformning forhindrer det. Vandløbsbunden skal skånes mest muligt.	Maskine, for eksempel mejekurv eller grødepincet. Arbejdet kan evt. foretages med andre redskaber.

For maskine-strækningen gælder:

Vandløbsmyndigheden kan, hvis det er muligt, vælge en mere skånsom vedligeholdelse f.eks. le.

4.2 Terminer

Vandløbet bliver grødeskåret i perioden 1. juli til 15. oktober med hovedindsatsen i august og september.

4.3 Kantvegetation

Kant- og bredvegetationen bliver kun skåret, når vandløbsmyndigheden vurderer, at vegetationen hindrer vandføringen, nedsætter brinkens stabilitet eller umuliggør nødvendig grødeskæring.

4.4 Fordeling af gener

Vedligeholdelsesarbejdet skal tilrettelægges, så de ulemper, som ejer og bruger skal tåle, så vidt muligt bliver fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Det betyder, at vedligeholdelsen så vidt muligt bliver gennemført fra højre side i lige år og fra venstre side i ulige år, set i vandløbets strømretning. Grøden bliver som udgangspunkt lagt på samme side, som der bliver kørt.

Hvor beplantning, terræn, adgangsforhold eller lignende gør det vanskeligt at køre eller lægge grøde op, kan arbejdet foregå ensidigt.

4.5 Opgravning

Opgravning bliver kun iværksat, når en kontrolmåling viser, at vandføringsevnen er forringet, svarende til, at vandløbsbunden er hævet mindst 10 cm i forhold til den teoretiske skikkelse. Der må højst graves op, så vandføringsevnen bliver forbedret, svarende til en sænkning af den teoretiske vandløbsbund med 10 cm.

Terminer for opgravning

Opgravning af aflejret materiale foretages overvejende i perioden 15. september til 31. oktober. Opgravning sker som regel efter, at grødeskæringen er gennemført, så entreprenøren kan gennemføre arbejdet så skånsomt som muligt. Hvis der er ualmindeligt meget materiale, for eksempel som følge af jordfygning, uheld, eller ekstraordinær erosion, foretages opgravningen straks, efter en konkret vurdering.

Øvrige forhold

Huller i vandløbsbunden må ikke jævnnes eller på anden måde fyldes op.

Overhængende brinker og trærodder i vandløbet skal bevares, hvis de ikke generer vandføringen væsentligt.

Eventuel etablering af sandfang kræver tilladelse efter Vandløbsloven.

Der vil ikke blive gravet op rutinemæssigt.

Der må kun graves op indenfor vandløbets teoretiske regulativmæssige bundbredde.

Vandløbsmyndigheden kan flytte aflejret materiale inden for vandløbsprofilet, for at sikre udløbsforhold for væsentlige rørudløb og sidegrøfter. Flytningen kan foretages uanset, at den teoretiske skikkelse er overholdt.

Opgravning må kun omfatte sand- og mudderaflejringer. Grus og sten må ikke fjernes fra vandløbet. Hvis det er nødvendigt at opgrave sand, grus og sten, genudlægges grus og sten.

4.6 Banketter

Langs strækninger af vandløbet, der ikke har 2-meter bræmmer, skal der opretholdes en 1 meter bred banket. I banketten må der ikke dyrkes, plantes, fyldes op eller graves ud.

4.7 Rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte strækninger omfatter fjernelse af materiale, der er aflejret i synlige og frit tilgængelige brønde. Spuling og rensning af rørlagte strækninger bliver kun udført, når en eller flere bredejere har bedt om det og kun, når vandløbsmyndigheden vurderer, at det er nødvendigt for vandets frie løb.

Hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger skal behandles som reguleringssager, og udgifterne til projektet skal betales af bredejerne og interessenterne.

4.8 Anden oprydning

Vandløbsmyndigheden gennemgår årligt vandløbet for f.eks. udskredne brinker, affald og lignende, som kan hindre vandføringen, og sørger for at det bliver taget op.

Væltede træer, større grene og andet dødt ved efterlades eller omplaceres i vandløbet, hvis det ikke hindrer vandføringen væsentligt, eller umuliggør vedligeholdelsen.

Det optagne materiale bliver lagt uden for to meter bræmmen, men inden for arbejdsbæltet. Det er bredejerens ansvar at bortskaffe det på forsvarlig vis

4.9 Grøde ved grødespærringer

Vandløbsmyndigheden skal sørge for, at grøde, som samles ved grødespærringer, bliver taget op af vandløbet.

Grøden skal så vidt muligt tages op inden for 1 døgn og senest efter 2 døgn. Senest 2 døgn efter optagningen skal grøden være fjernet fra vandløbets nærhed.

5. Bredejerforhold – rettigheder og pligter

I dette kapitel er bestemmelserne for bredejerne nærmere beskrevet.

5.1 Arbejdsbælter

Langs vandløbet er der fastlagt et arbejdsbælte på hver side af vandløbet. Arbejdsbæltet er til transport og færdsel i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet. Indenfor arbejdsbæltet må der ikke etableres bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger eller andre permanente anlæg.

For åbne strækninger er arbejdsbæltet 8 m fra vandløbets kronekant.

For rørlagte strækninger er arbejdsbæltet 5 m fra rørledningens midte.

5.2 Oplægning og fjernelse af grøde

Grøde og andet, som bliver skåret i vandløbet, bliver lagt op på de tilstødende arealer.

Det er bredejerens pligt at fjerne den oplagte grøde. Den kan fjernes ved at køre den væk eller ved at sprede den i et højst 10 cm tykt lag, mindst 2 meter fra kronekanten. Grøden skal være spredt eller fjernet senest 1. maj det efterfølgende år.

Bredejeren skal selv undersøge, om der er lagt grøde op.

5.3 Hegn

Hvis arealer langs vandløbet bliver brugt til afgræsning i løsdrift, kan vandløbsmyndigheden forlange, at der bliver opsat et forsvarligt hegn.

Tværgående hegn skal være forsynet med et led på mindst 4 meter. Leddet skal nemt kunne åbnes.

Med 2 ugers varsel kan vandløbsmyndigheden forlange, at hegn og tværgående hegn indenfor arbejdsbæltet bliver fjernet, hvis hegnene hindrer vedligeholdelsen af vandløbet.

5.4 Kreaturvanding

Bredejere må pumpe vand op til kreaturvanding. Pumpning må kun ske ved hjælp af mulepumpe, vindpumpe, solcelledrevet pumpe eller lignende. Vandingsanlægget og de tilhørende installationer skal være tydeligt markerede, så de ikke bliver beskadigede i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbet.

Alle andre former for vandingssteder og vandindtag kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

5.5 Dræn og udløb

Udløb fra drænledninger skal anlægges og vedligeholdes, så de ikke skader vandløbets brinker og bund.

Nye drænudløb må ikke placeres dybere end 10 cm over regulativets teoretiske bundkote.

Bredejeren må friholde sine drænudløb 1-3 meter nedstrøms udløbet, og ud til strømrunden. Arbejdet skal foretages skånsomt, og der må ikke graves dybere end regulativmæssig bund. Bredejeren må forlænge sine drænrør ud til strømrunden.

5.6 Broer over tilløb

Når der bliver etableret nye åbne tilløb, eller når åbne tilløb bliver ændret, kan vandløbsmyndigheden forlange, at tilløbet bliver forsynet med en 5 m bred overkørsel til brug for transport af vedligeholdelsesmaskiner.

5.7 Bygværker

Bygværker, for eksempel styrt, stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbene, bliver vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Bygværker, for eksempel broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg, fisketrapper, støttemure og private diger, bliver vedligeholdt af ejerne eller brugerne af bygværkerne.

Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene, grøde og lignende, der har samlet sig ved bygværket.

6. Beplantning

Træer, buske og anden beplantning, især langs vandløbenes syd- og vestlige sider, bør bevares af hensyn til den grødebegrænsende skyggeeffekt.

Som hovedregel er det bredejeren, der ejer og har ansvar for beplantning langs vandløb, med mindre der er truffet særlig beslutning om noget andet, for eksempel i forbindelse med et restaureringsprojekt. Vandløbsmyndigheden håndterer træer og buske i vandløbet mellem kronekanterne. Bredejerne håndterer beplantning udenfor kronekanterne, med mindre andet er besluttet, for eksempel i forbindelse med et restaureringsprojekt.

Vandløbsmyndigheden kan dog foretage nødvendig beskæring og udtynding af træer, buske og anden beplantning, hvis de umuliggør vedligeholdelsen af vandløbet.

7. Restaureringer

Der er i 2019 gennemført restaurering af vandløbet – journalnr. 06.02.10-P19-4-18

Station	Tiltag	Bemærkninger
2130-2141	Stryg	
2543-2564	Stryg	
4796-4834	Stryg	
5208-5225	Gydebanke	
5361-5378	Gydebanke	
5485-5502	Gydebanke	
5615-5632	Gydebanke	
5755-5772	Gydebanke	
5793-5876	Stryg	
5925-5942	Gydebanke	

Station	Tiltag	Bemærkninger
1996-3826	Strømkoncentratorer	
3916-4216	Strømkoncentratorer	Udlægning af sten og grus, formålet er at indsnævre vandløbet.
4316-4796	Strømkoncentratorer	
5096-5666	Strømkoncentratorer	
5686-5946	Strømkoncentratorer	

Station	Tiltag	Bemærkninger
3676-3826	Skjulesten	
3916-4216	Skjulesten	
4316-4796	Skjulesten	
5096-5666	Skjulesten	

8. Tilsyn

Det er vandløbsmyndigheden, der tilrettelægger og udfører tilsyn. Lodsejere eller vandløbslaug kan kontakte vandløbsmyndigheden og aftale eventuelle tilsyn.

Vandløbsmyndigheden sørger for, at vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert 5. år. Kontrollen udføres ved enten at måle samhörrende værdier af vandstand og vandføring på en eller flere stationer i vandløbene, eller ved opmåling eller pejling af vandløbenes skikkelse.

9. Sejlads

Sejlads på offentlige vandløb er som udgangspunkt ikke tilladt. Dog må der sejles på de vandløb, hvor det, ifølge Sønderjyllands Amts Sejladsregulativ fra november 1999 med senere tillæg, er tilladt at sejle.

Sejladsforbuddet gælder ikke for lodsejeres sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer (robåde, kanoer og kajakker) ud for egen ejendom, eller for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Endvidere kan vandløbsmyndigheden give sejladstilladelse til andre myndigheder, foreninger og personer, der udøver fiskepleje i vandløbet eller kontrolopgaver i forbindelse med anden lovgivning.

10. Revision

Regulativet kan revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for regulativet.

Med intervaller af maksimalt 10 år fra regulativets ikrafttrædelse vurderer vandløbsmyndigheden behovet for revision af regulativet.

11. Ikrafttræden


Regulativet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2025.

Regulativet har været i 8 ugers offentlig høring fra den 17. juni – 12. august 2024 og fra 22. oktober – 17. december 2024.


Regulativet træder i kraft den 1. juli 2025.

Bilag 1: Ordforklaring

Figur 1: Tværprofil af et vandløb

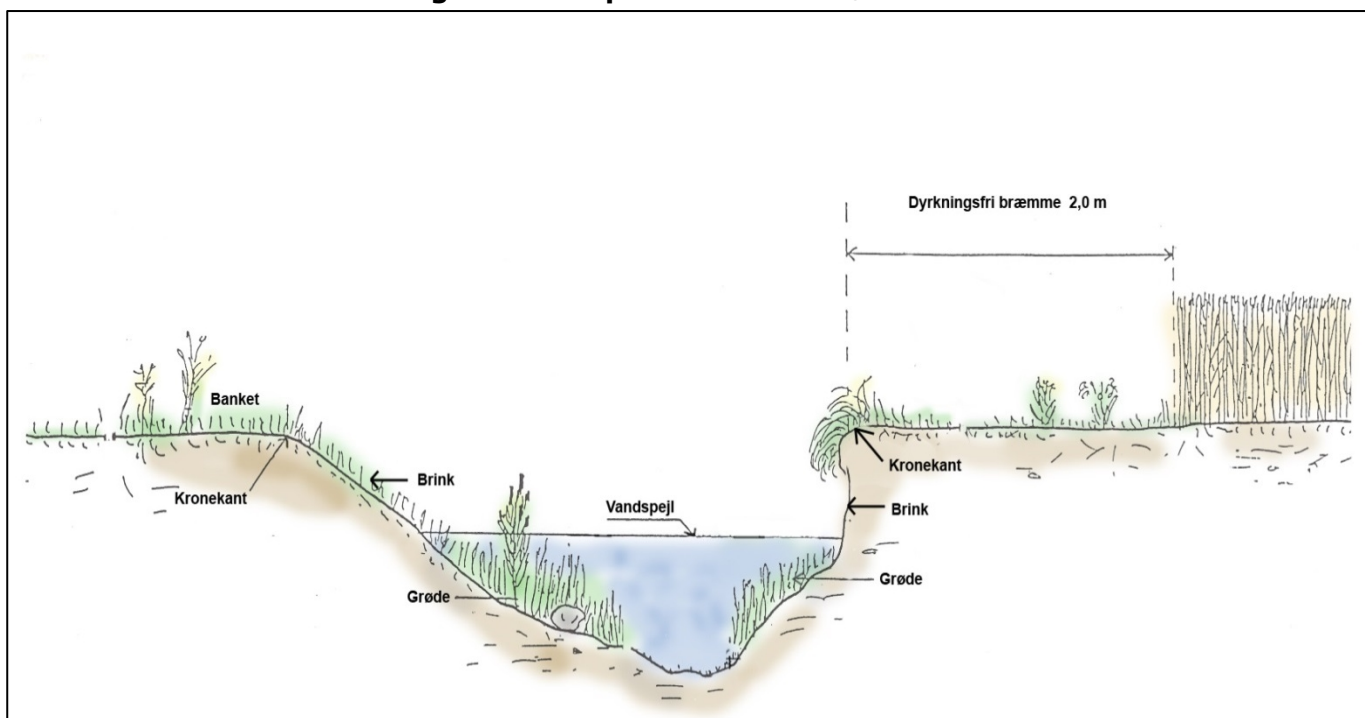

Figur 2: Tværprofil med geometrisk skikkelse

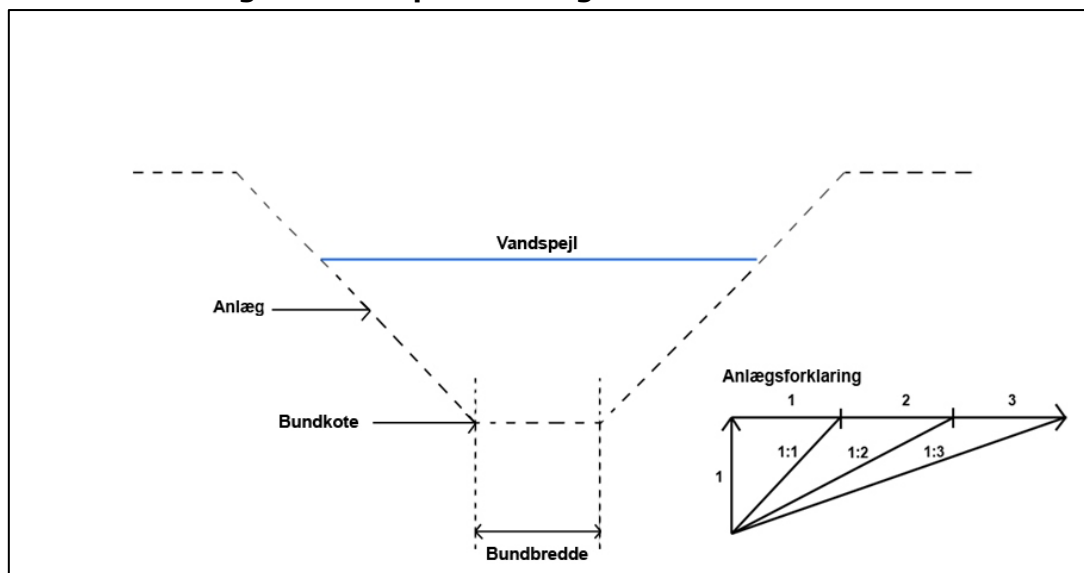

Ordforklaring

Aflejringer	Materiale, der lægger sig på vandløbsbunden.
Anlæg	Beskriver brinkernes hældning angivet som forholdet mellem lodret og vandret distance.
Arbejdsbælter	Areal langs begge sider af vandløbet, som bruges til færdsel og transport i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbet.
Banket	Vandret terræn langs vandløbets kronekant.
Bredejer	Ejer af et areal, som støder op til et vandløb.
Brink	Skrå del af vandløbets sider fra vandløbets bund til vandløbets kronekant.
Bræmmer, 2-meter	Areal langs begge sider af nogle vandløb, hvor der som udgangspunkt ikke må dyrkes eller ske nogen form for jordbehandling, beplantning, terrænenheder, hegning eller opførelse af bygværker, jf. vandløbslovens § 69.
Bundbredde	Bredden af vandløbets bund. Bredden måles som det flade stykke mellem de 2 brinker.
Bundkote	Angivelse af vandløbsbundens højde over det gennemsnitlige havniveau i meter.
Bygværker	Konstruktioner opført i et vandløb; typisk broer, brønde, diger, fisketrapper, overkørsler, rørgennemløb, stemmeværker, stryg og styrt.
DNN	Dansk Normal Nul. Gammelt system til angivelse af havoverfladens gennemsnitlige niveau i Danmark. Anvendt til at måle koter med indtil udgangen af 2004. I Tønder Kommune skal koter angivet i DNN fratrækkes 0,12 meter for at omregne koten til DVR90.
DVR90	Dansk Vertikal Reference 1990. Gældende kotesystem til angivelse af havoverfladens gennemsnitlige niveau i Danmark. Anvendt til angivelse af koter fra den 1. januar 2005. I Tønder Kommune skal koter angivet i DVR90 tillægges 0,12 meter for at omregne koten til DNN.
Fald	Niveauforskelle på bund eller vandspejl i vandløbets længderetning angivet i ‰.
Fisketrappe	Passage, hvor fisk kan passere permanente spærringer i vandløbet.
Flodemål	Højdeangivelse, som fastsætter den maksimale øverste højde af vandspejlet, for eksempel ved et stemmeværk.

Fællesregulativ	Fælles og generelle bestemmelser for offentlige vandløb i Tønder Kommune. Fællesregulativet kan ikke stå alene, men skal suppleres af et specifikt regulativ for det enkelte vandløb.
Geometrisk skikkelse	Regulativtype, som beskriver vandløbet ved, at der i en række stationer fastlægges en bundkote, en bundbredde, et anlæg og et fald. Med denne beskrivelse er vandløbets dimensioner entydigt fastlagt, typisk med et trapezformet tværprofil.
Grøde	Planter som vokser i vandløb.
Grødeskæring	Skæring af vandløbets planter med håndkraft, båd eller maskine.
Grødespærring	En flydende, midlertidig spærring i vandløbets overflade, som forhindrer grøden i at flyde længere nedstrøms. Typisk er det en lang pæl som er tøjret i begge sider af vandløbet.
Kantskæring	Skæring af vegetationen på vandløbets brinker.
Kantvegetation	Planter som vokser på vandløbets brinker, og dermed ikke er rodfæstet i selve vandløbet.
Kronekant	Øverste kant på vandløbets sider, som findes ved overgangen mellem brinken og banketten.
Offentlige vandløb	Vandløb, som byrådet har optaget som offentlige. De må kun vedligeholdes af kommunen.
Opgravning	Opgravning af aflejret bundmateriale, således at vandløbet igen opfylder de regulativmæssige krav til dimensionerne.
Private vandløb	Vandløb, som ikke er optaget som offentlige. Typisk er der tale om mindre vandløb.
Sandfang	Afgrænset stykke af vandløbet, som er udvidet og uddybet. Det nedsætter strømhastigheden og sand kan dermed aflejres.
Stationering	Angivelse af vandløbets forløb ved hjælp af en fast stationering. Stationeringen angives typisk i meter og som regel nedstrøms, hvor station 0 er vandløbets begyndelse.
Stemmeværk	Konstruktion i vandløbet beregnet til at opstemme og kontrollere vandet.
Stryg	Skrånende anlæg i vandløbets bund som udjævner et lodret fald.
Strømrende	Rende i vandløbet, hvor grøden skæres væk.
Styrt	Lodret fald i bundkoten over kort afstand.

Teoretisk skikkelse	Regulativtype, hvor vandløbet som udgangspunkt er beskrevet med en geometrisk skikkelse. Dog med den tilføjelse, at vandløbet kan antage en anden skikkelse, under forudsætning af, at vandløbet har samme vandføringsevne, som et vandløb med den beskrevne skikkelse.
Terminer	Perioder, eller frist for, hvornår grødeskæringen eller sandopgravningen sker i vandløbet.
Tillægsregulativ	Ændringer eller tilføjelser til et eksisterende regulativ. Gyldigt indtil vedtagelse af et nyt regulativ eller et nyt tillægsregulativ.
Vandførings- evne	Den mængde vand, som vandløbet kan føre pr. tidsenhed ved en given vandstand.
Vandløbs- regulering	Ændringer af vandløbets forløb, bundbredde, bundkote og/eller skråningsanlæg. Vandløbsregulering kræver tilladelse efter vandløbsloven.
Vandløbs- restaurering	Forbedringer af vandløbets fysiske forhold, så miljøet i vandløbet bliver forbedret. Vandløbsrestaurering kræver tilladelse efter vandløbsloven.
Vandslug	Den frie åbning under for eksempel en bro eller ved en sluse, hvori vandet kan passere.
Ålepas	Rør fyldt med materiale som placeres ved stemmeværker. I røret løber der hele tiden vand, og gennem røret kan mindre ål passere stemmeværket.
