TØNDER KOMMUNE

Tønder Kommune
Drift – Teknik & Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Att. Thomas Hingebjerg Møller

Myndighed I - Teknik og Miljø

Tlf. +4574929292
Mobil +45 20 45 46 74
E-mail
ememo@toender.dk
Ks: LLP
Sagsnr.:
06.02.16-P19-1-24

04-11- 2026

Tilladelse til at forlænge en rørbro over Moseagregrøften i forbindelse med etablering af cykelsti

Tønder Kommune, Drift – Teknik & Miljø har i forbindelse med at de skal anlægge en cykelsti fra Visby til Visby jernbanestation, søgt om tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro over Moseagregrøften, vandløbsnr. 420279. Forlængelse af rørbroen skal etableres syd for Høybergvej, øst for Visby i vandløbets st. 1075 -1078. Der er søgt om at forlænge rørbroen med 3 meter. Se oversigtskort 1.



Oversigtskort 1: Projektets placering er markeret med rød cirkel.


Tilladelse
Tønder Kommune meddeler i henhold til §47 i Vandløbsloven[1] tilladelse til at forlænge eksisterende rørbro i Moseagregrøften med 3 meter på følgende vilkår:

Alle koter i denne afgørelse er i meter DVR 90 og alle stationeringer er i meter.

- Rørbroen må forlænges med 3 meter, så den fremtidige vej- og cykelstibro bliver 18 meter lang og ligger i station 1075 - 1093.
- Forlængelsen af rørbroen skal etableres med en indvendig rørdiameter på minimum 100 cm.
- Den indvendige bundkote i røret må ikke være over 8,45 m DVR90 i station 1075.
- Røret må ikke lægges med bagfald.
- Sammenkoblingen mellem eksisterende rør og nyt rør skal udføres, så røret er tæt.
- Ved rørbroens indløb skal vandløbet sikres med sten, dels i vandløbsbunden dels langs siderne.
- Vandløbets brinker og bræmmer skal retableres, når anlægsarbejderne er færdige.
- Broen udformes i øvrigt, som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Rørbroen ejes og vedligeholdes af Vejmyndigheden ved Tønder Kommune.
- Rørbroen under Høybergvej og den nye cykelsti vedligeholdes i fremtiden af vejejer.
- Senest 2 måneder efter arbejdets udførelse skal der indsendes således udført tegninger og opmålinger for projektets udførelse.

[1] Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

Vandløbsmyndigheden indføjer forlængelsen af rørbroen i vandløbets regulativ. Se rettelsesblad i Bilag 2.

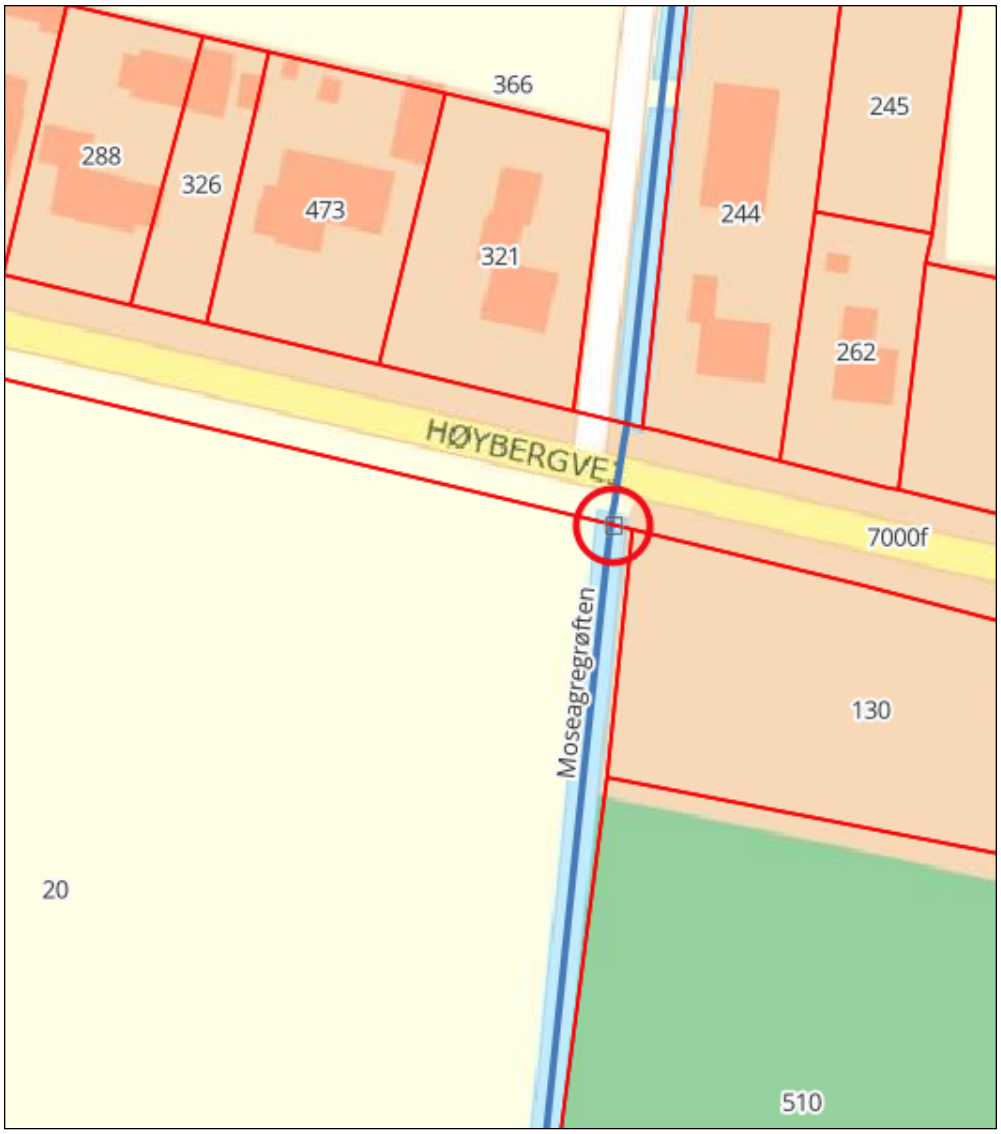

Oversigtskort 2: Rørbroens forlængelse ved den offentlige vej Høybergvej – Litra 7000f, mellem matrikel 20 og 130 Visby Ejerlav, Visby. Moseagregrøften løber på strækningen fra syd mod nord.

Begrundelse

Tilladelsen meddeles i forbindelse med etableringen af en dobbeltrettet cykelsti langs Høybergvej, som medfører behov for at udvide passagen over Moseagregrøften. Projektet omfatter en forlængelse af den eksisterende rørbro med 3 meter, udført med et rør med en indvendig diameter på 100 cm, svarende til rørstørrelsen i den eksisterende rørbro.

Da forlængelsen etableres med samme dimension og i samme bundkote som det eksisterende rør, opretholdes den nuværende hydrauliske kapacitet. Tønder Kommune

vurderer derfor, at projektet ikke vil forringe vandløbets afledningsevne eller medføre øget opstuvning, sammenlignet med de nuværende forhold.

Redegørelse
Forlængelsen af den eksisterende rørbro gennemføres for at give plads til en dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien bliver etableret som en del af Tønder Kommunes arbejde med at skabe bedre trafiksikkerhed. Forlængelse af rørbroen syd for den offentlige vej Høybergvej berører matriklerne 20 og 130, begge Visby ejerlav, Visby, samt vejmatriklen – Litra 7000f – se oversigtskort 2.

Tønder Kommune påtænker at opkøbe arealet, som forlængelsen af røret udføres på, og lægge det til den offentlige vej Høybergvej - Litra 7000f. Det er Tønder Kommune, Drift – Teknik & Miljø, der er ansvarlig for at vedligeholde rørbroen.

Moseagregrøften er et offentligt vandløb. I vandløbets regulativ er bundbredden ved rørbroens nuværende indløb i station 1078 fastsat til 0,60 cm, og det eksisterende rør har en indre diameter på 100 cm. Den regulativmæssige bundkote i station 1078 er fastsat til 8,45 m DVR90. For at sikre, at vandføringen ikke påvirkes negativt, er der er stillet vilkår om, at røret ved det nye indløb ikke må ligge højere end 8,45 m DVR90 i station 1075.

Den eksisterende rørbro under Høybergvej består af et betonrør med en længde på 15 meter. Rørbroen skal forlænges med 3 meter. Efter forlængelse vil rørbroen have en samlet længde på 18 meter. Der er stillet vilkår om, at sammenkobling mellem det nye og gamle rør skal være tæt, for at undgå at der opstår erosionsskader omkring samlingen, som kan få røret til at falde sammen og påvirke vandføringen i det offentlige vandløb. Ved indløb sikres vandløbskassen med sten, som skal medvirke til at der ikke opstår erosion omkring de materialeovergange, som findes ved indløbet. Ligeledes er der stillet vilkår om, at det nye rør minimum skal have en indvendig diameter på 100 cm, som det eksisterende rør, og at røret ikke har bagfald for at sikre rørbroens hydrauliske kapacitet. Under forudsætning af dette er det vurderingen at der ikke sker en forringelse af den hydrauliske kapacitet.

I ansøgningen er der lagt op til at vandløbets sider erosionssikres ved indløbet, så anlægget ovenfor røret bliver 1:1, og så der også foretages erosionssikring af vandløbets brinker ved indløbet. Dette sker for at beskytte anlægget ved især høje vandføringer. Der er stillet vilkår om at rørbroen skal etableres som ansøgt, for at beskytte mod sammenskridninger, der kan påvirke vandføringsevnen.

Moseagregrøften er ikke målsat på strækningen station 1075-1093 ved Høybergvej. Fra ca. station 1576 er Moseagregrøften målsat til godt økologisk potentiale.

Moseagregrøften har udløb i Visby-Mollerup Byskel og Mollerup Sønderbæk, og herfra løber vandet videre i Sejersbæk Visby, Vestre Randkanal og Sejersbæk Nedre, før de løber ud i Vidå. Alle disse vandløb er ligeledes målsat til godt økologisk potentiale. Vidå har udløb i Vadehavet. Fra ca. station 1576, nedstrøms projektet, er Moseagregrøftens nuværende tilstand vurderet til moderat økologisk potentiale. Moseagregrøften løber ud i Visby-Mollerup Byskel og Mollerup Sønderbæk der også har tilstanden moderat økologisk potentiale. På den resterende strækning til Vidå's udmunding i Vadehavet er vandløbenes tilstand vurderet til godt økologisk potentiale. Det er vurderet, at forlængelse af rørbroen med 3 meter ikke vil forhindre en eventuel målopfyldelse i Moseagregrøften og de nedstrøms liggende vandløb.

Moseagregrøften er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturmyndigheden ved Tønder Kommune har vurderet, at en forlængelse af rørbroen med 3 meter, ikke kræver en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Vandløbet ligger ikke i okkerpotentielt område.

Screening i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter
Natura 2000 områder
Nærmeste Natura 2000 område er N100 "Sølsted mose". Sølsted mose består af habitat område H89, som er ca. 3.2 km nordøst for Moseagregrøften.

Nedenstående tabel viser naturtyper og arter optaget på udpegningsgrundlaget for H89.

Områdekode	Habitatnaturtype	
H89	7120	Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
	91D0	* Skovbevoksede tørvemoser

Habitatområder – Arter:

Områdekode	Art
H89	Dyndsmerling

Tønder Kommune vurderer at naturtyperne og arten på H89, ikke vil blive negativt påvirket af forlængelsen af rørbroen. Ingen af naturtyperne eller dyndsmerling er registreret i nærheden af projektet.

Sølsted mose er også udpeget fuglebeskyttelsesområde. Sølsted Mose er fuglebeskyttelsesområde F122.

Nedenstående tabel viser udpegningsgrundlaget for F122

Art	Beskyttelsen gælder
1. Rørdrum	Ynglefugle (Y)
2. Rørhøg	Ynglefugle (Y)
3. Trane	Ynglefugle (Y)
4. Blåhals	Ynglefugle (Y)
5. Rødrygget Tornskade	Ynglefugle (Y)

Der er ikke registreret nogle af fuglearterne fra F122 i nærheden af projektområdet. Tønder Kommune vurderer at, hvis arterne skulle befinde sig i området, vil de ikke blive påvirket af at rørbroen forlænges med 3 meter.

Bilag IV arter:
Der er ikke registreret nogle bilag IV arter indenfor projektområdet.
Følgende arter kan forventes at findes indenfor en radius af 10km: løgfrø, markfirben, spidssnudet frø, odder, vandflagermus, pipistrelflagermus og sydflagermus.

Tønder kommune vurderer at arterne ikke vil blive påvirket negativt af projektet.

Paddearterne løgfrø og spidssnudet frø har habitat i lysåbne og våde områder, såsom mose og hede, i nærheden af vandhuller, hvor de yngler. Der er ikke registreret paddearter i nærheden af vandløbstrækningen. Der forventes ikke at være paddearter nær strækningen, som kan påvirkes af projektet, da der ikke er tilstrækkeligt med våde områder i nærheden, som er egnet som habitat.
Dog kan de nærliggende søer potentielt være yngleområde for paddearter. Det ansøgte projekt forudsætter ikke ændringer af de nærliggende søer og udgør således ikke risiko for, at arealerne påvirkes væsentligt som potentielt yngle- eller rasteområde for paddearterne.

Markfirben bruger ikke vandløb som habitat, og forventes derfor ikke at blive påvirket af projektet.

Odderen søger normalt væk fra menneskelig aktivitet, og vil ikke blive væsentlig negativt påvirket, hvis den skulle befinde sig i området.

Den eneste flagermusart, der bruger vandløb som habitat er vandflagermus.
Vandflagermus vurderes ikke at blive påvirket af at rørbroen forlænges med 3 meter.

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-dyrearter negativt eller ødelægge levesteder for bilag IV-dyrearter.
Der er ikke registreret bilag IV-plantearter i eller i nærheden af projektområdet. Tønder Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke eller ødelægge bilag IV-plantearter eller deres voksesteder.

Der er ikke registreret rødliste arter i vandløbet. Hvis der skulle være rødliste arter indenfor området, forventes det ikke, at de vil blive påvirket af projektet.

Økonomiske forhold
Udgifterne til at forlænge rørbroen afholdes af Tønder Kommune, Drift – Teknik & Miljø. Rørbroen vedligeholdes i fremtiden af Tønder Kommune, Drift – Teknik & Miljø (vejejer).

Udgifter til at forlænge og vedligeholde rørbroen er ejerne af matriklerne 20 og 130, Visby Ejerlav, Visby, samt vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Udtalelser
Et udkast til tilladelse har været i partshøring fra 14.10.2026 til 29. 10. 2026. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Klage
Fristen for at klage over denne afgørelse er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort den 4. november 2026.
Klagevejledning fremgår i bilag 3.

Venlig hilsen

Emil Eg Møller
Miljømedarbejder

Myndighed I - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk


Bilag:
1. oversigtstegning – Broopbygning
2. Rettelsesblad
3. Klagevejledning

Kopi til:
Ejerne af matriklerne 20 og 130 Visby Ejerlav, Visby

Bilag 1


Længdeprofil og tværsnit af projektstrækning

LÆNGDESNIT

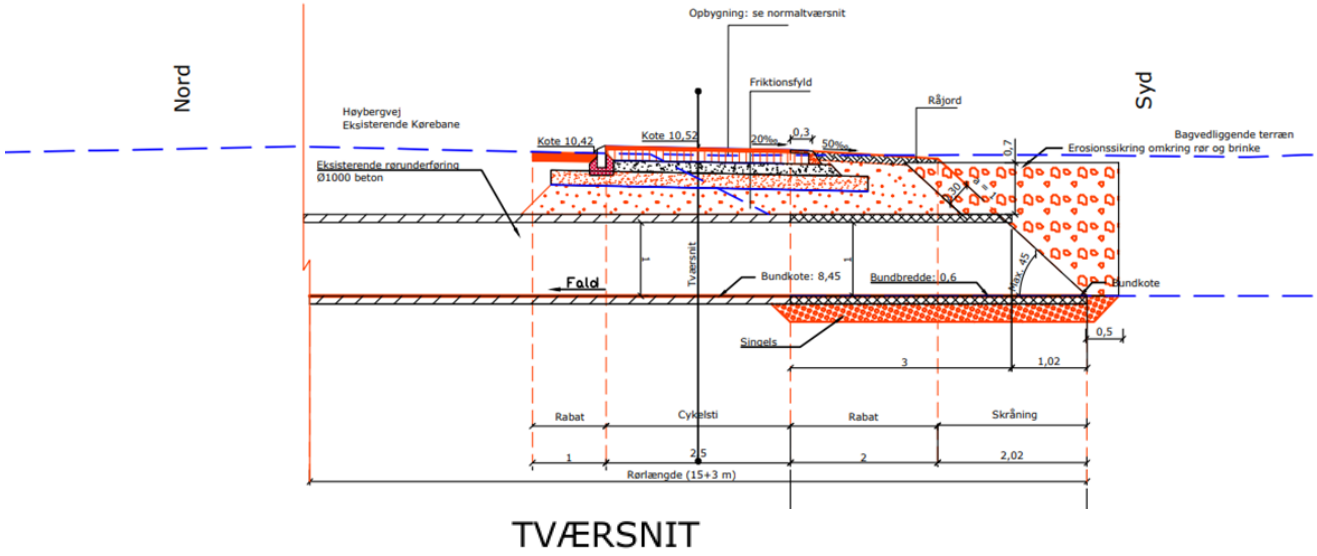

TVÆRSNIT

Figur 1: Rørbroen forlænges med 3 meter i den sydlige side af vejen, hvor der etableres cykelsti.

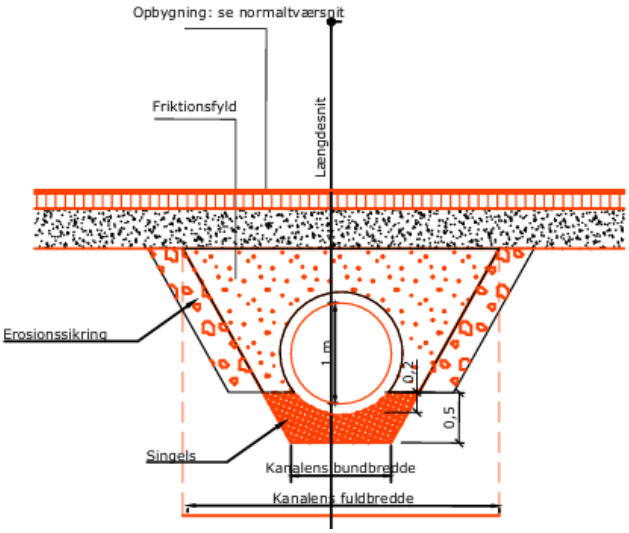

TØNDER KOMMUNE

Bilag 2

Rettelsesblad
til Regulativet for Moseagregrøften, vl.nr. 420279

På regulativets side 4 "B. Vandløbets skikkelse, *II Broer, overkørsler, stemmeværker, styrt og andre bygværker*" erstattes den fjerde række: "Parcel 678/113, bl. 2, Visby, 100 cm rør amtsvej" af følgende:

Station (Beliggenhed)	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
1075-1093	Ø 100 cm rørbro	Offentlig vej

Rettelser sker på baggrund af
Sagsnr.: 06.02.16-P19-1-24
Tilladelse meddelt den 4. november 2025

TØNDER KOMMUNE

Bilag 3

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder ved at søge på "klageportal" på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private, og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret.

Klagen skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) **inden midnat 4 uger efter afgørelsen er meddelt**, hvor klagefristen udløber.

Sagen kan indbringes for domstolene.