

Christiansminde I/S - v/Allan Schrøder og Henning Schrøder
Gravlundmark 1
6240 Løgumkloster

**Myndighed - Teknik &
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 03
E-mail nib@toender.dk

Sagsnr.:
13.02.01-P19-48-24
Ks: nezfi
4. juni 2025

Tilladelse til etablering af boring (foreløbig tilladelse)

AFGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Der er af Allan Schrøder, Christiansminde I/S, Gravlundmark 1, 6240 Løgumkloster, CVR nr. 29738033, ansøgt om tilladelse til etablering af en boring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand) på matr.nr. 145 Mårbæk Ejerslav, Bedsted.

Formålet med boringen er vanding af ca. 56,1 ha landbrugsafgrøder på marker med 83.250 m³/år. Det vandede areal er efterfølgende af Tønder Kommune beregnet til 53,4 ha.

Den planlagte nye boring vil ved en endelig tilladelse til indvinding af grundvand blive registreret under det nye anlægsID 194726. I forbindelse med en endelig tilladelse skal de to eksisterende boringer med DGU nr. 159.242 (registreret under anlægsID 119729) og DGU nr. 159.473 (registreret under anlægsID 116614) sløjfes.

Tønder Kommune meddeler tilladelse til etablering af ny boring. Tønder Kommune vurderer dog, at der højst er brug for en maksimal årlig indvindingsmængde på 60.000 m³. Dette begrundes nærmere i afsnittet "Begrundelse for afgørelsen". Tilladelsen gives efter § 21 i Vandforsyningsloven¹.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

Tønder Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til etablering af boring ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven².

¹ [Vandforsyningsloven](#)

² [Miljøvurderingsloven](#)

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen³ vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

STAMDATA

Anlægs-ID	194726
-----------	--------

BORINGSOPLYSNINGER

Planlagt borings placering	Gravlundmark 1, 6240 Løgumkloster (matr. nr. 145 Mårbæk Ejerlav, Bedsted)
Formål med boring	Markvanding
Maksimal indvindingsmængde	60.000 m ³ /år
Maksimal ydelse	100 m ³ /time
Vandet areal	53,4 ha

GYLDIGHED

Gyldig til	4. juni 2026
------------	--------------

OFFENTLIGGØRELSE OG LOVHJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§ 21 i Vandforsyningsloven samt § 21 i Miljøvurderingsloven (VVM)
Offentliggørelsesdato	6. juni 2025
Klagefrist	se klagevejledning
Tilsynsmyndighed	Tønder Kommune, teknisk@toender.dk

VILKÅR FOR TILLADELSEN

Anvendelse

1. Den planlagte boring må kun benyttes til markvanding, som angivet i ansøgningen, og må ikke uden vores tilladelse anvendes til andre formål.
2. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
3. Anvendes tilladelsen ikke længere, sker der ændring af ejere, indgås der nye vandingsaftaler, lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal dette straks meddeles Tønder Kommune.

Anlæg og boring

4. Boringen skal placeres på matr.nr. 145 Mårbæk Ejerlav, Bedsted. Borested er vist på bilag 1.

³ [Habitatbekendtgørelsen](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

5. Boringen skal placeres mindst 5 m fra naboskel.
6. Borested må kun flyttes efter aftale med Tønder Kommune.
7. Maksimal boreddybde er 60 m under terræn. Der må ikke bores ned i de tertiære aflejringer. Indvindingen fra boringen skal kunne ske således, at den ikke påvirker naturtyper, som vandløb, søer, moser, enge m.m. Dette kan ske ved, at boringen filtersættes i et sandlag, beliggende under et lerlag af betydelig tykkelse. Er der tvivl om jordens sammensætning kan kommunen kontaktes.
8. Indvindingen fra boringen skal ske således, at den ikke påvirker naturtyper, som vandløb, søer, moser, enge m.m. Dette skal ske ved, at boringen filtersættes i et sandlag, beliggende under et lerlag af betydelig tykkelse.
9. Der må kun sættes ét filter i den nye boring.
10. Boringen skal forsegles hele vejen ned langs forerøret.
11. Boringen skal udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis jævnfør § 4 i Boringsbekendtgørelsen⁴.
12. Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning eller vandprøvetagning kan ledes bort på overfladen uden særskilt tilladelse. En udledning må ikke føre til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladevandsrecipienter (vandløb, søer eller lignende).
13. Hvis vandet fra borearbejdet og prøvepumpningen skal udledes til recipient, skal der foreligge en særskilt tilladelse. En ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde oplysninger om forventede vandmængder, ønsket udledningssted og jernkoncentration i vandet.
14. Hvis der opstår boremudder under borearbejdet, som er tilsat N-seal eller baryt, skal muddret efterfølgende køres til deponi.
15. Den planlagte boring og dens overbygning skal indrettes efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen.
16. Der stilles krav om pejling af vandstanden i den nye boring. Pejling skal ske før prøvepumpning. Derudover stilles der krav om tilbagepejling af vandstanden i den nye boring efter endt prøvepumpning. Boringen skal prøvepumpes i minimum 2 timer med en ydelse svarende til minimum den forventede ydelse. Der skal pejles under prøvepumpningen og efterfølgende tilbagepejles, indtil vandstanden er i ro. Pejlingen skal indberettes til GEUS af brøndborer.

Indvindingsmængde og –kapacitet

17. Tilladelsen er givet ud fra forudsætninger om at der maksimalt kan indvindes 60.000 m³ grundvand årligt med et maksimalt timeforbrug på 100 m³/time.

⁴ [Boringsbekendtgørelsen](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Fredningsbælte

18. Omkring en ny boring skal der fra det tidspunkt boringen bliver etableret jf. boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4 og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁵ være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.
19. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt-, ukrudt- eller svampebekæmpende midler. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.
20. Der må ikke være risiko for, at biler, landbrugsmaskiner eller lignende kan påkøre boringen.

Gyldighedsperiode

21. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Boringens indretning skal være udført og godkendt af kommunen inden denne dato. Såfremt der ønskes en endelig tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Tønder Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse. Boringen må ikke bruges før der er meddelt endelig tilladelse hertil.
22. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
23. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
24. Ved etablering af boringen inden klagefristens udløb, er ansøger alene ansvarlig for følgerne af en eventuel klage.

Vandkvalitet

25. Hvis en del af det indvundne vand skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der jf. reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen⁶ regelmæssigt udtages prøver af vandkvaliteten. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne skal betales af anlæggets ejer. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

Erstatningsregler

26. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

⁵ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

⁶ [Drikkevandsbekendtgørelsen](#) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

SCREENINGSAFGØRELSE VEDRØRENDE VVM OG VURDERING EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN

Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven, Habitatbekendtgørelsen og Indsatsbekendtgørelsen⁷.

Tønder Kommune har behandlet denne ansøgning om etablering af boring (foreløbig tilladelse til vandindvinding) som samtidig ansøgning efter § 18 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m.

Tønder Kommune har, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at det tilladte ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det tilladte er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Tønder Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det tilladte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) samt habitatvurderingen fremgår af afsnittet "Begrundelse for afgørelsen".

BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sammenfatning af vurderingerne

Tønder Kommune har vurderet, om den planlagte indvinding kan være eller er i strid med gældende planer og, hvordan den påvirker naturområder, vandløb og grundvandsressourcen.

Tønder Kommune har vurderet, at der højst er behov for en vandmængde på 60.000 m³/år, da der fra de to anlæg med anlægsID 116614 og 119729, som den nye boring skal erstatte, maksimalt er indvundet 48.900 m³ i ét år. Det vandede areals størrelse ændres ikke i forbindelse med en nye boring. Vandmængden på 60.000 m³/år er lagt til grund i de efterfølgende vurderinger.

Alle beregninger til brug for vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur ([BEST VN](#)), hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST VN om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Tønder Kommune. Derudover er der foretaget en geologisk tolkning, som er sammenholdt med beregningen i

⁷ [Indsatsbekendtgørelsen](#) om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

BEST VN. Den geologiske tolkning er sket ved hjælp af model-værktøjet Geo-Cloud, der bygger på den fælles offentlige hydrostratigrafiske model (FOH).

Ansøgningen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplan, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplan, Kommuneplan og Råstofplan samt de statslige Naturplaner og Vandområdeplaner. Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁸ og efter Habitatbekendtgørelsen.

Tønder Kommune har vurderet, at etableringen af boringen og den planlagte indvinding af grundvand er miljømæssigt forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende indvindingsinteresser fra boringer i nævneværdig grad.

Der gives derfor en tilladelse til etablering af boringen.

Boringen - indvindingsanlægget

Den planlagte boring skal filtersættes således, at indvindingen, ifølge den geologiske model for området, finder sted fra magasinet Mellem kvartære magasin. De eksisterende boringer, der skal sløjfes i forbindelse med en endelig tilladelse, indvinder begge fra det Øvre kvartære magasin.

Placeringen af den planlagte boring er vist på vedlagte bilag 1.

Det planlagte borested ligger uden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), uden for IndsatsOmråde for grundvandsbeskyttelse (IO), uden for IndVindingsOplande til almene vandværker (IVO), uden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) og uden for 300 m's beskyttelseszone omkring en almen vandforsyningsboring.

Nærliggende boringer

Beregninger i BEST VN viser, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning fra den planlagte indvinding af de nærmeste indvindingsboringer. Derfor vurderer Tønder Kommune, at det ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer.

Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

I forhold til grundvandsmagasinet's bæredygtighed vurderes det, at den planlagte vandindvinding er i balance med grundvandsdannelsen.

⁸ [Miljøvurderingsbekendtgørelsen](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Påvirkninger af natur

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST VN af, hvordan den planlagte indvinding kan påvirke omkringliggende beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3⁹ og Natura 2000¹⁰) og vandløb/søer i henhold til Vandrammedirektivet. Konsekvensberegningen er sammenholdt med en geologisk tolkning. Herudover er der foretaget en vurdering af om den planlagte indvinding påvirker levesteder for arter som er på Habitatdirektivets Bilag IV. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige tilladelser til vandindvindinger, der kan påvirke disse naturområder og vandløb. Desuden er det også vurderet, hvorvidt der tidligere er foretaget en vurdering i forhold til Natura 2000.

Vandløb

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen vurderer Tønder Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede, tilladte indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand.

For hver strækning er der fastsat en kritisk påvirkning ud fra størrelsen af og variationen i afstrømningshydrografen og den aktuelle økologiske tilstand målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø. På baggrund af disse er der fastsat en kritisk påvirkningsprocent af medianminimumsafstrømningen for hvert opland. Den kritiske påvirkning er den påvirkning, der sikrer, at der kan opnås målopfyldelse og den størrelse der giver anledning til at vandløbet lige netop ikke kan skifte økologisk tilstandsklasse for én af de tre biologiske parametre. Medianminimumsafstrømningen er den eneste økologisk relevante vandføringsparameter der med sikkerhed kan bestemmes for samtlige vandløbsstrækninger i kommunen. Denne er benyttet for at kommunen kan foretage den bedst mulige faglige vurdering af, om "omgivelsernes kvalitet" bevares samt få et ensartet og sammenligneligt administrationsgrundlag for hele Tønder Kommune.

- Viser beregningerne at grundvandsindvindingen ikke medfører en påvirkning på vandløbsstrækningen, der overstiger den kritiske påvirkningsprocent af den beregnede medianminimumsvandføring, vurderes det, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Hvis påvirkningen overstiger den kritiske påvirkningsprocent, foretages en konkret faglig vurdering.
- Påvirkes en vandløbsstrækning, der i forvejen er i dårlig tilstand, kan der ikke gives tilladelse til yderligere indvinding uden at det specifikt kan fastslås at vandføringsreduktionen ikke vil påvirke det økologiske forhold i vandløbet (jf.

⁹ [Naturbeskyttelsesloven](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet af den 17.08.2021 – klagenr. 1012043 og 1012044).

Såfremt påvirkningen er kritisk, foretages en procentvis reduktion af indvindingens størrelse svarende til den reduktion, der samlet set er nødvendig for at nedbringe den potentielle påvirkning fra indvindingerne i oplandet til et niveau, hvor det økologiske forhold i vandløbet ikke længere er kritisk påvirket. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Reduktionen beregnes som udgangspunkt i f.t. den ansøgte indvindingsmængde. Dog gives der normalt ikke tilladelse til en indvinding højere end den maksimalt indvundne vandmængde i perioden 2012-2022, men der kan være forhold der resulterer i, at udgangspunktet for beregningen bliver lavere.

Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding.

På baggrund af modelberegninger, sammenholdt med den geologiske tolkning, er der foretaget en påvirkningsvurdering af de økologiske forhold i vandløb målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø på samtlige vandløbsstrækninger, der evt. vil kunne blive påvirket af den planlagte indvinding. Det vurderes ifølge kommunens geologiske tolkning, at boringen vil blive filtersat under gennemgående tykke lerlag. Det vurderes yderligere, at der ikke er hydraulisk kontakt fra magasinet Mellem kvartære magasin, som boringen skal indvinde fra, til det øverste terrænnære grundvand. Det konkluderes derfor, at ingen målsatte eller andre beskyttede vandløbsstrækninger vil blive påvirket af indvindingen fra den planlagte boring.

Naturarealer

For naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer. Det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal. Der er derfor foretaget en vurdering af mulige tilstandsændringer som følge af den aktuelle indvinding i forhold til en referenceperiode fra 2012-2022, som vurderes at afspejle de nuværende forhold.

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Tønder Kommune udgangspunkt i de beregnede grundvandssænkninger for den aktuelle planlagte boring samt for den akkumulerede sænkning fra de nærtliggende boringer med gældende indvindingstilladelser og tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt den planlagte ansøgte indvindingsmængde. Det vurderes, at grundvandssænkninger over ca. 10 cm kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø), afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed. Det vurderes af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvandssænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Såfremt indvindingen vurderes at kunne påvirke §3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Indvindingerne i oplandet omfatter gældende indvindingstilladelser samt tilladelser der er udløbet, men ansøgt fornyet. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse

med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige afværgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er områder med særlige naturværdier, som skal sikres og ikke må forringes¹¹.

Det nærmeste Natura 2000-område (Kongens Mose og Draved Skov) ligger ca. 4,6 km sydvest for den planlagte boring. Tønder Kommune vurderer på baggrund af påvirkningsberegninger i BEST, at den planlagte indvindings påvirkning ikke vil komme i nærheden af Natura 2000-området, da Natura-2000 området er beliggende uden for indvindings beregnede sænkningstragt. Det vurderes yderligere, at der ikke er hydraulisk kontakt fra magasinet Mellem kvartære magasin, som den planlagte boring vurderes at ville indvinde fra, til det øverste terrænnære grundvand.

Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindings konsekvenser for Natura 2000-området.

§3-beskyttede naturlokaliteter

På baggrund af modelberegninger, sammenholdt med den geologiske tolkning, er der foretaget en påvirkningsvurdering af våde naturtyper i terræn. Det vurderes ifølge kommunens geologiske tolkning, at boringen vil blive filtersat under gennemgående tykke lerlag. Det vurderes yderligere, at der ikke er hydraulisk kontakt fra magasinet Mellem kvartære magasin, som den planlagte boring vurderes at ville indvinde fra, til det øverste terrænnære grundvand. Det konkluderes derfor, at ingen beskyttede naturlokaliteter vil blive påvirket af en indvinding fra den planlagte boring.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter fra EF-habitatdirektivet er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding. Etableringen af boringen og den planlagte indvinding påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af Bilag IV arterne der potentielt findes i området, dvs. Butsnudet frø, Grøn frø, Skovfirben og Skrubtudse, og dermed vurderer Tønder Kommune, at ingen bilag IV-arter kan påvirkes væsentligt.

Samlet konklusion vedrørende påvirkning af natur

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede vandløb, Natura 2000-områder, § 3 beskyttede naturlokaliteter eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af det tilladte.

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Forureningskilder

Der findes ingen kendte forureningskilder i aktivitetens nærhed, som etableringen af boringen og den planlagte indvinding vil være uforenlig med.

ANNONCERING

Tilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.toender.dk den 6. juni 2025. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen.

KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE OG VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering af afgørelsen har fundet sted, regnes klagefristen fra tidspunktet for offentliggørelsen, uanset for tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Tønder Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger¹².

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Denne tilladelse er meddelt af Tønder Kommune den 4. juni 2025.

Venlig hilsen

Niels Ole Baecher

Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik & Miljø
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag

1. Oversigtskort
2. Eksempel på indretning af boring

¹² Jf. Vandforsyningslovens § 81

Kopi af afgørelsen er sendt til

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)

[Retsinformation](#)

[Geus](#)

[Tønder Kommune](#)

[Indberetning af oppumpede vandmængder](#)

[illegible]

TØNDER KOMMUNE – Myndighed – Teknik & Miljø		
WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92		
Ansøger: Christiansminde I/S Gravlundmark 1 6240 Løgumkloster	Formål: Etablering af boring (foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand)	
	AnlægsID: 194726	Signatur:  Godkendt borested
Sagsbehandler: Niels Ole Baecher 74 92 92 03 nib@toender.dk	Sags ID: 13.02.01-P19-48-24	 Vandede arealer
	Dato: 4. juni 2025	


Bilag 2 – Eksempler på opfyldelse af mindstekrav til indretning af borer

Eksempler på boringsindretning

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. Boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med A-bevis.


Råvandsstation udført som installationsbrønd/tørbrønd:

Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.
Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende og aflåselig nedgangsløb og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

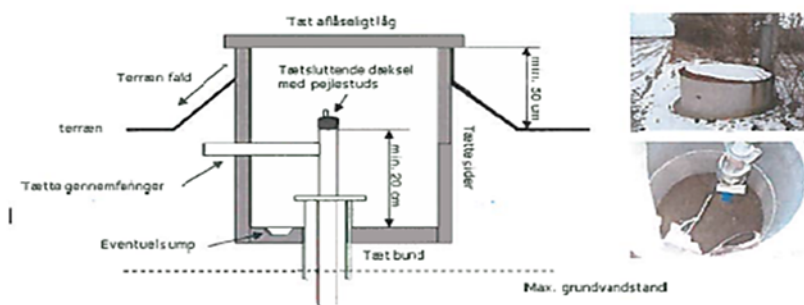

Råvandsstation udført på terræn:

Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte. Låget skal være aflåseligt.

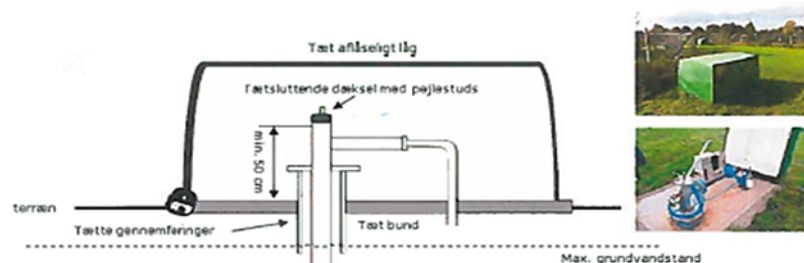

Adapter

Endelig kan boringen afsluttes med en adapter og en forerørsafslutning. Her kræves det, at forerøret er af stål og er ført mindst 3 m under terræn. Forerøret afsluttes mindst 0,5 m over terræn. Desuden skal forerøret sikres med en ø 60 cm betonring med dæksel for at forhindre beskadigelse af anlægget ved f.eks. påkørsel.

På figur 7 ses afslutning med adapter.

